

公表用

農林水産土木関係材料単価表

(令和4年10月1日以降適用)

沖 縄 県 農 林 水 産 部

農林水産部 実施設計単価表の公表について

1. はじめに

「実施設計単価表」(以下「単価表」)は沖縄県農林水産部が発注する土木工事の積算に用いている材料単価です。

2. 公表内容

材料単価については農林水産土木工事の積算に用いているもののうち、特別注文品、特殊製品以外の材料で、沖縄県農林水産部において定期的に調査しているものを公表します。ただし、(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(web版含む)」、並びに(一財)経済調査会発行の「積算資料(電子版含む)」等に掲載されている資材価格及び市場単価については対象外とし、その箇所は「*」で表示しています。

なお、市場にて取引事例がないものや少ないなど、適切な価格設定ができなかった品目及び単価設定そのものを行っていない品目については、「-」と記載しています。

また、沖縄県土木建築部制定資材単価等については沖縄県土木建築部技術・建設業課HPで公表されています。

3. 閲覧場所及び時間

単価表は閲覧もできます。単価表の閲覧場所は、沖縄県農林水産部農林水産総務課で行うものとします。閲覧時間は、土日祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前8:45~午後5時00分までの時間とします。

4. 公表の時期

公表は、4月期単価、7月期単価、10月期単価及び1月期単価とし、市場の価格変動が著しい場合は必要に応じて適宜実施します。

5. 注意事項

- ・公表された単価についての問合せは原則として応じません。
- ・単価表の閲覧場所以外への持ち出しは固く禁じます。
- ・単価表の全部及び一部について、第三者による複製、転載、販売、配布を禁じます。
- ・閲覧場所での単価表の貸し出しは行っておりません。
- ・閲覧場所においては、コピー機による写しの要望には応じませんが、デジタルカメラやハンディコピー等の使用は特に問題ありません。

目 次

1: 010	: かんがい管路資材	1
2: 020	: 生コンクリート	23
3: 030	: 骨材・砕石	28
4: 040	: コンクリート二次製品	34
5: 050	: アスファルト類	36
6: 060	: 燃料類	41
7: 070	: その他資材	47
8: 080	: 海上取引資材	51
9: 090	: 賃料	52
10: 100	: 作業	53
11: 110	: 調査	54

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鋳鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 φ75×H100 10k L=100	個	-	8,670	-	-								
ダクタイル鋳鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 φ75×H300 10k L=300	個	-	11,700	-	-								
ダクタイル鋳鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 φ75×H400 10k L=400	個	-	13,200	-	-								
ダクタイル鋳鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 φ75×H500 10k L=500	個	-	14,700	-	-								
台付ベンド φ75×90° 離脱防止金具内蔵型 FCD 10k	個	-	32,800	-	-								
T字管 (チズ 鋳鉄継手2受RR1F) VH 100mm×75mm	個	-	38,300	-	-								
T字管 (チズ 鋳鉄継手2受RR1F) VH 150mm×75mm	個	-	57,000	-	-								
T字管 (チズ 鋳鉄継手2受RR1F) VH 200mm×75mm	個	-	81,600	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 φ75 10k(0.98MPa)	個	-	45,200	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 φ100 10k(0.98MPa)	個	-	58,600	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 φ125 10k(0.98MPa)	個	-	79,000	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 φ150 10k(0.98MPa)	個	-	102,000	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 φ200 10k(0.98MPa)	個	-	151,000	-	-								
急速空気弁 FCD 浅埋対応型(ホール弁付) φ25 10k(0.98MPa)	個	-	166,000	-	-								
1F付L型加工鋼管 50A×400×600L	本	-	-	37,200	-								
1F付L型加工鋼管 50A×400×1000L	本	-	-	40,500	-								
レジンコンクリート製マンホール 底版 φ700×200×40 2個/組	個	23,200	25,500	25,500	-								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 50mm×5m	本	*	3,760	3,760	3,760								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 75mm×5m	本	*	7,420	7,420	7,420								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 100mm×5m	本	*	11,200	11,200	11,200								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 125mm×5m	本	*	14,500	14,500	14,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 150mm×5m	本	*	21,300	21,300	21,300								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP) (JIS K6741) 200mm×5m	本	*	29,300	29,300	29,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP) (JIS K6741) 250mm×5m	本	*	45,100	45,100	45,100								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP) (JIS K6741) 300mm×5m	本	*	64,500	64,500	64,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 75mm×4m	本	*	-	2,820	-								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 100mm×4m	本	*	4,230	4,230	4,230								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 125mm×4m	本	*	6,880	6,880	6,880								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 150mm×4m	本	*	9,940	9,940	9,940								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 200mm×4m	本	*	16,500	16,500	16,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 250mm×4m	本	*	24,300	24,300	24,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 300mm×4m	本	*	34,200	34,200	34,200								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 50mm×5m	本		4,210	4,630	4,630								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 75mm×5m	本		8,200	9,020	9,020								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 100mm×5m	本		13,200	14,500	14,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 150mm×5m	本		26,400	29,000	29,000								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 200mm×5m	本		40,300	44,300	44,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 250mm×5m	本		60,500	66,500	66,500								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 300mm×5m	本		100,000	110,000	110,000								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 75mm×50mm	個	*	3,670	3,670	3,670								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 100mm×75mm	個	*	5,540	5,540	5,540								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 125mm×100mm	個	*	9,040	9,040	9,040								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm×100mm	個	*	12,100	12,100	12,100								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm×125mm	個	*	14,000	14,000	14,000								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 200mm×150mm	個	*	21,800	21,800	21,800								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm×200mm	個	*	28,300	28,300	28,300								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm×250mm	個	*	40,300	40,300	40,300								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 75mm×50mm	個		3,970	4,360	4,360								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 100mm×75mm	個		5,750	6,320	6,320								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 150mm×100mm	個		12,400	13,600	13,600								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 200mm×150mm	個		23,100	25,400	25,400								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 250mm×200mm	個		29,800	32,700	32,700								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 300mm×250mm	個		42,600	46,800	46,800								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	3,010	3,010	3,010								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	4,640	4,640	4,640								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	8,090	8,090	8,090								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	15,500	15,500	15,500								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	24,000	24,000	24,000								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	44,300	44,300	44,300								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	69,300	69,300	69,300								
曲管(90°ベンド、RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	99,000	99,000	99,000								
曲管(45°ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	2,680	2,680	2,680								
曲管(45°ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	4,110	4,110	4,110								
曲管(45°ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	7,060	7,060	7,060								
曲管(45°ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	12,800	12,800	12,800								
曲管(45°ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	18,900	18,900	18,900								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	39,600	39,600	39,600								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	55,100	55,100	55,100								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	79,200	79,200	79,200								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,470	2,470	2,470								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,690	3,690	3,690								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	6,690	6,690	6,690								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	10,500	10,500	10,500								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	14,900	14,900	14,900								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	32,400	32,400	32,400								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	49,500	49,500	49,500								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	73,200	73,200	73,200								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,130	2,130	2,130								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,340	3,340	3,340								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	6,100	6,100	6,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	9,880	9,880	9,880								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	14,000	14,000	14,000								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	30,600	30,600	30,600								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	44,600	44,600	44,600								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	67,300	67,300	67,300								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	1,830	1,830	1,830								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,190	3,190	3,190								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	5,680	5,680	5,680								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	9,060	9,060	9,060								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	13,400	13,400	13,400								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	29,700	29,700	29,700								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	43,500	43,500	43,500								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	66,300	66,300	66,300								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	3,260	3,580	3,580	3,580								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	4,970	5,460	5,460	5,460								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	8,590	9,440	9,440	9,440								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	26,500	29,100	29,100	29,100								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	47,400	52,100	52,100	52,100								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	87,100	95,800	95,800	95,800								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	127,000	139,000	139,000	139,000								SRなし
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	2,980	3,270	3,270	3,270								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	4,470	4,910	4,910	4,910								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	7,590	8,340	8,340	8,340								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	20,000	22,000	22,000	22,000								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	42,300	46,500	46,500	46,500								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	58,700	64,500	64,500	64,500								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	100,000	110,000	110,000	110,000								SRなし
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	2,760	3,030	3,030	3,030								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	3,970	4,360	4,360	4,360								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	7,100	7,810	7,810	7,810								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	16,200	17,800	17,800	17,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	35,300	38,800	38,800	38,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	52,800	58,000	58,000	58,000								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	90,600	99,600	99,600	99,600								SRなし
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	2,480	2,720	2,720	2,720								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	3,620	3,980	3,980	3,980								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	6,460	7,100	7,100	7,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	14,900	16,300	16,300	16,300								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	32,800	36,000	36,000	36,000								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	47,700	52,400	52,400	52,400								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	85,000	93,500	93,500	93,500								SRなし
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個	2,200	2,420	2,420	2,420								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	3,400	3,740	3,740	3,740								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	6,100	6,710	6,710	6,710								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	14,200	15,600	15,600	15,600								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	31,700	34,800	34,800	34,800								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	46,500	51,100	51,100	51,100								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	77,900	85,600	85,600	85,600								SRなし
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 50(離脱防止機能付)	個	12,100	13,300	13,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 75(離脱防止機能付)	個	16,000	17,600	17,600	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 100(離脱防止機能付)	個	20,400	22,400	22,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ベンド φ 150(離脱防止機能付)	個	42,200	46,400	46,400	-								塩ビ製

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 90°ベント	個	85,300	93,800	93,800	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 90°ベント	個	141,000	155,000	155,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 90°ベント	個	188,000	206,000	206,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 45°ベント	個	11,300	12,400	12,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 45°ベント	個	15,500	17,000	17,000	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 45°ベント	個	19,500	21,400	21,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 45°ベント	個	36,700	40,300	40,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 45°ベント	個	76,700	84,300	84,300	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 45°ベント	個	118,000	129,000	129,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 45°ベント	個	160,000	176,000	176,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	10,700	11,700	11,700	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	14,800	16,200	16,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	19,100	21,000	21,000	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	34,000	37,400	37,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	71,100	78,200	78,200	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	113,000	124,000	124,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	151,000	166,000	166,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	8,910	9,800	9,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	13,300	14,600	14,600	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	18,600	20,400	20,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	30,300	33,300	33,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	68,300	75,100	75,100	-								铸铁製 VH用と同一製品

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 11° 1/4° ント°	個	108,000	118,000	118,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 11° 1/4° ント°	個	145,000	159,000	159,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	9,110	10,000	10,000	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	13,200	14,500	14,500	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	18,200	20,000	20,000	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	30,000	33,000	33,000	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	63,300	69,600	69,600	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	103,000	113,000	113,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 5° 5/8° ント°	個	138,000	151,000	151,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 90° ント°	個	16,600	18,200	18,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 90° ント°	個	23,200	25,500	25,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 90° ント°	個	32,400	35,600	35,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 90° ント°	個	48,800	53,600	53,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 90° ント°	個	58,300	64,100	64,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 90° ント°	個	85,300	93,800	93,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 90° ント°	個	141,000	155,000	155,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 90° ント°	個	188,000	206,000	206,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 45° ント°	個	14,700	16,100	16,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 45° ント°	個	20,300	22,300	22,300	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 45° ント°	個	29,700	32,600	32,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 45° ント°	個	42,500	46,700	46,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 45° ント°	個	50,600	55,600	55,600	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 45°ベント	個	76,700	84,300	84,300	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 45°ベント	個	118,000	129,000	129,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 45°ベント	個	160,000	176,000	176,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	14,100	15,500	15,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	18,400	20,200	20,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	28,700	31,500	31,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	40,500	44,500	44,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	47,900	52,600	52,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	71,100	78,200	78,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	113,000	124,000	124,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 22° 1/2ベント	個	151,000	166,000	166,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	12,500	13,700	13,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	16,800	18,400	18,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	25,700	28,200	28,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	31,400	34,500	34,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	38,300	42,100	42,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	68,300	75,100	75,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	108,000	118,000	118,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 11° 1/4ベント	個	145,000	159,000	159,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 50(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	12,500	13,700	13,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 75(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	16,800	18,400	18,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 100(離脱防止機能付) 5° 5/8ベント	個	24,500	26,900	26,900	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 125(離脱防止機能付) 5° 5/8"ント	個	33,700	37,000	37,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 150(離脱防止機能付) 5° 5/8"ント	個	38,300	42,100	42,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 200(離脱防止機能付) 5° 5/8"ント	個	63,300	69,600	69,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 250(離脱防止機能付) 5° 5/8"ント	個	103,000	113,000	113,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 φ 300(離脱防止機能付) 5° 5/8"ント	個	138,000	151,000	151,000	-								铸铁製
T字管(チーzRR受口継手) 75mm×75mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 100mm×75mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 100mm×100mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 150mm×75mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 150mm×100mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 150mm×150mm (VP)	個	-	-	-	-								HIVP
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×50mm (VP)	個	29,300	32,200	32,200	32,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×75mm (VP)	個	30,000	33,000	33,000	33,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×100mm (VP)	個	32,600	35,800	35,800	35,800								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×125mm (VP)	個	35,600	39,100	39,100	39,100								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×150mm (VP)	個	39,300	43,200	43,200	43,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 200mm×200mm (VP)	個	43,100	47,400	47,400	47,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 250mm×50mm (VP)	個	36,400	40,000	40,000	40,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 250mm×75mm (VP)	個	37,000	40,700	40,700	40,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 250mm×100mm (VP)	個	40,000	44,000	44,000	44,000								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 250mm×125mm (VP)	個	43,400	47,700	47,700	47,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) 250mm×150mm (VP)	個	47,300	52,000	52,000	52,000								FRP製

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×200mm	個	51,300	56,400	56,400	56,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 250mm×250mm	個	57,000	62,700	62,700	62,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×50mm	個	47,200	51,900	51,900	51,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×75mm	個	47,800	52,500	52,500	52,500								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×100mm	個	51,300	56,400	56,400	56,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×125mm	個	55,100	60,600	60,600	60,600								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×150mm	個	59,500	65,400	65,400	65,400								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×200mm	個	67,800	74,500	74,500	74,500								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×250mm	個	75,700	83,200	83,200	83,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 300mm×300mm	個	83,000	91,300	91,300	91,300								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 50mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	5,120	5,630	5,630	5,630								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 75mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	8,070	8,870	8,870	8,870								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 75mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	9,020	9,920	9,920	9,920								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 100mm×50mm 短管接続ロングタイプ	個	12,900	14,100	14,100	14,100								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 100mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	13,900	15,200	15,200	15,200								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 100mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	16,200	17,800	17,800	17,800								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 125mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	20,800	22,800	22,800	22,800								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 125mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	22,300	24,500	24,500	24,500								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 125mm×125mm 短管接続ロングタイプ	個	28,900	31,700	31,700	31,700								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×75mm 短管接続ロングタイプ	個	34,000	37,400	37,400	37,400								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×100mm 短管接続ロングタイプ	個	36,200	39,800	39,800	39,800								
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×125mm 短管接続ロングタイプ	個	38,100	41,900	41,900	41,900								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーzRR受口継手) (VP) 150mm×150mm 短管接続ロングタイプ	個	46,100	50,700	50,700	50,700								
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 75mm×75mm	個	20,600	22,600	22,600	22,600								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 100mm×50mm	個	24,600	27,000	27,000	27,000								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 100mm×75mm	個	27,100	29,800	29,800	29,800								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 100mm×100mm	個	33,200	36,500	36,500	36,500								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×75mm	個	31,700	34,800	34,800	34,800								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×100mm	個	37,700	41,400	41,400	41,400								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 125mm×125mm	個	39,800	43,700	43,700	43,700								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×75mm	個	35,400	38,900	38,900	38,900								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×100mm	個	41,300	45,400	45,400	45,400								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 150mm×150mm	個	45,400	49,900	49,900	49,900								铸铁製 SR無し
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×75mm	個	34,500	37,900	37,900	37,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×100mm	個	37,500	41,200	41,200	41,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×150mm	個	45,200	49,700	49,700	49,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 200mm×200mm	個	49,600	54,500	54,500	54,500								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×100mm	個	46,000	50,600	50,600	50,600								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×150mm	個	54,400	59,800	59,800	59,800								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×200mm	個	59,000	64,900	64,900	64,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 250mm×250mm	個	65,700	72,200	72,200	72,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×100mm	個	59,000	64,900	64,900	64,900								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×150mm	個	68,400	75,200	75,200	75,200								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×200mm	個	78,100	85,900	85,900	85,900								FRP製

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×250mm	個	87,000	95,700	95,700	95,700								FRP製
T字管(チーzRR受口継手) (VH) 300mm×300mm	個	95,400	104,000	104,000	104,000								FRP製
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 75mm×75mm	個	21,500	23,600	23,600	23,600								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 100mm×75mm	個	28,800	31,600	31,600	31,600								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 125mm×75mm	個	36,300	39,900	39,900	39,900								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150mm×75mm	個	42,400	46,600	46,600	46,600								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 150mm×100mm	個	47,700	52,400	52,400	52,400								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200mm×75mm	個	54,600	60,000	60,000	60,000								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 200mm×100mm	個	55,600	61,100	61,100	61,100								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250mm×75mm	個	77,200	84,900	84,900	84,900								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 250mm×100mm	個	79,400	87,300	87,300	87,300								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300mm×75mm	個	95,200	104,000	104,000	104,000								SR無し
T字管(チーz鋳鉄継手2受RR1F) (VP) 300mm×100mm	個	97,100	106,000	106,000	106,000								SR無し
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ50 0.74MPa	個	8,650	9,510	9,510	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ75 0.74MPa	個	11,800	12,900	12,900	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ100 0.74MPa	個	15,000	16,500	16,500	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ125 0.74MPa	個	19,200	21,100	21,100	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ150 0.74MPa	個	21,800	23,900	23,900	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ200 0.74MPa	個	35,200	38,700	38,700	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ250 0.74MPa	個	44,800	49,200	49,200	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ300 0.74MPa	個	59,700	65,600	65,600	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFジョイント φ50 0.98MPa	個	10,200	11,200	11,200	-								SRなし

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管用継手 φ75 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	14,000	15,400	15,400	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ100 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	17,900	19,600	19,600	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ125 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	22,900	25,100	25,100	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ150 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	25,900	28,400	28,400	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ200 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	46,800	51,400	51,400	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ250 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	54,500	59,900	59,900	-								SRなし
塩ビ管用継手 φ300 0.98MPa 鋳鉄製 MFジョイント	個	73,200	80,500	80,500	-								SRなし
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 50mm	個	5,150	5,660	5,660	5,660								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 75mm	個	5,970	6,560	6,560	6,560								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 100mm	個	9,220	10,100	10,100	10,100								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 125mm	個	11,900	13,000	13,000	13,000								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 150mm	個	14,700	16,100	16,100	16,100								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 200mm	個	26,300	28,900	28,900	28,900								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 250mm	個	46,300	50,900	50,900	50,900								
ドレッサ・ジョイント(鋳鉄製) 300mm	個	52,100	57,300	57,300	57,300								
塩ビ管用継手 キャップ φ50	個	*	185	185	185								
塩ビ管用継手 キャップ φ75	個	*	608	608	608								
塩ビ管用継手 キャップ (メカ型) φ75	個	10,500	11,500	11,500	-								
塩ビ管用継手 キャップ (メカ型) φ100	個	14,700	16,100	16,100	-								
塩ビ管用継手 キャップ (メカ型) φ125	個	19,500	21,400	21,400	-								
塩ビ管用継手 キャップ (メカ型) φ150	個	20,700	22,700	22,700	-								
塩ビ管用継手 キャップ (メカ型) φ200	個	38,200	42,000	42,000	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ250	個	56,100	61,700	61,700	-								
塩ビ管用継手 キャップ (Mカ型) φ300	個	73,900	81,200	81,200	-								
ダクタイル鋳鉄管 φ75 長4.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	22,400	23,500	23,700	23,000								
ダクタイル鋳鉄管 φ100 長4.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	29,000	30,400	30,700	29,800								
ダクタイル鋳鉄管 φ150 長5.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	54,300	57,000	57,500	55,900								
ダクタイル鋳鉄管 φ200 長5.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	71,700	75,200	76,000	73,800								
ダクタイル鋳鉄管 φ250 長5.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	89,000	93,400	94,300	91,600								
ダクタイル鋳鉄管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	131,000	137,000	138,000	134,000								
ダクタイル鋳鉄管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング K形3種管	本	153,000	160,000	162,000	157,000								
ダクタイル鋳鉄管 φ75 長4.0m 内面モルタルライニング T形3種管	本	20,900	21,900	22,100	21,500								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 φ100 長4.0m 内面モルタルライニング T形3種管	本	27,100	28,400	28,700	27,900								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 φ150 長5.0m 内面モルタルライニング T形3種管	本	48,600	51,000	51,500	50,000								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 φ200 長5.0m 内面モルタルライニング T形3種管	本	71,500	75,000	75,700	73,600								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 φ250 長5.0m 内面モルタルライニング T形3種管	本	88,800	93,200	94,100	91,400								コム輪含む
ダクタイル鋳鉄管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング K形D種管	本	102,000	107,000	108,000	-								
ダクタイル鋳鉄管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング K形D種管	本	123,000	129,000	130,000	-								
ダクタイル鋳鉄管 φ300 長6.0m 内面モルタルライニング T形D種管	本	103,000	108,000	109,000	-								
ダクタイル鋳鉄管 φ350 長6.0m 内面モルタルライニング T形D種管	本	127,000	133,000	134,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75~100 I類 普通塗装	ton	851,000	893,000	902,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ75~100 I類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,060,000	1,110,000	1,120,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75~100 II類 普通塗装	ton	953,000	1,000,000	1,010,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ75~100 II類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,110,000	1,160,000	1,170,000	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150～250 I類 普通塗装	ton	851,000	893,000	902,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ150～250 I類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,060,000	1,110,000	1,120,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150～250 II類 普通塗装	ton	953,000	1,000,000	1,010,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 φ150～250 II類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	1,110,000	1,160,000	1,170,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300～450 I類 普通塗装	ton	882,000	926,000	934,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300～450 II類 普通塗装	ton	993,000	1,040,000	1,050,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ75～100 III類 普通塗装	ton	1,020,000	1,070,000	1,080,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ150～250 III類 普通塗装	ton	1,020,000	1,070,000	1,080,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 φ300～450 III類 普通塗装	ton	1,070,000	1,120,000	1,130,000	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ75	組	2,110	2,210	2,230	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ100	組	2,720	2,850	2,880	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ150	組	4,340	4,550	4,600	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ200	組	5,090	5,340	5,390	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ250	組	6,930	7,270	7,340	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ300	組	9,540	10,000	10,100	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・コム輪 φ350	組	12,100	12,700	12,800	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ75	組	5,360	5,620	5,680	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ100	組	6,290	6,600	6,660	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ150	組	9,480	9,950	10,000	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ200	組	10,600	11,100	11,200	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 φ250	組	14,400	15,100	15,200	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 φ300	組	22,400	23,500	23,700	-								全周タイプ

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ゲータイル [®] 鑄鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 φ350	組	33,000	34,600	34,900	-								全周タイプ
埋設シート 農用文字 巾150×50m 折り込み率 2倍	m	150	165	165	165								
エルボ 90° 50A (白 ねじ込み式可鍛鑄鉄製)	個	*	497	497	497								
アングル・バルブ(回転式) φ50A	個	*	13,400	13,400	13,400								
アングル・バルブ(回転式) φ75A	個		29,800	32,700	32,700								
ニップル 50A (白 ねじ込み式可鍛鑄鉄製)	個	*	394	394	394								
ニップル 80A (白 ねじ込み式可鍛鑄鉄製)	個	*	1,230	1,230	1,230								
ステン六角ニップル 50A	個	*	1,510	1,510	1,510								
ストリートエルボ 50A (白 ねじ込み式可鍛鑄鉄製)	個	*	848	848	848								
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ50(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	35,000	35,000	35,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	43,300	43,300	43,300								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ100(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	56,100	56,100	56,100								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ125(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	75,900	75,900	75,900								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ150(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	97,500	97,500	97,500								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ200(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	145,000	145,000	145,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ250(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	221,000	221,000	221,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ300(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	292,000	292,000	292,000								内外面粉体塗装
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ25(0.74MPa) 浅埋対応型(ホ-ル弁付)	個		77,200	84,900	84,900								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個		98,800	108,000	108,000								内外面粉体塗装
仕切弁きよ (紗 [®] 式 FCD) MSN-SLU 1 土砂流入防止型 D165 H300~400	個		46,200	50,800	50,800								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (紗 [®] 式 FCD) MSN-K2 土砂流入防止型 D130 H540~680	個		50,300	55,300	55,300								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (紗 [®] 式 FCD) MSN-K3 土砂流入防止型 D130 H730~1070	個		61,000	67,100	67,100								中蓋付き 外蓋含む

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
仕切弁管(ネジ式FC) (MSN-3) D130 H730~1070	個	56,100	61,700	61,700	61,700								中蓋無し
空気弁(双口・JWWA B 137) FCD φ75	個	*	190,000	190,000	190,000								
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ25(0.74MPa) (ホ-ル弁付)	個	77,200	84,900	84,900	84,900								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) φ75(0.74MPa)	個	98,800	108,000	108,000	108,000								内外面粉体塗装
バ-タフライ弁 80A ステンレス製 10K キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	12,600	12,600	12,600								ACD又はSUS製
バ-タフライ弁 80A ナイロンライニング 塗装仕様 キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	37,000	37,000	37,000								
バ-タフライ弁 80A ナイロンライニング 塗装仕様(タ-クタイトル鑄鉄製 塩害対策仕様) レハ-	個	62,100	68,300	68,300	68,300								
バ-タフライ弁 80A (アルミ合金製塩害対策仕様) レハ-式 ウェハ-型	個	40,000	44,000	44,000	44,000								
バ-タフライ弁 50A ナイロンライニング 塗装仕様 キ-アハント-ル式 ウェハ-型	個	*	30,000	30,000	30,000								
バ-タフライ弁 50A ナイロンライニング 塗装仕様(タ-クタイトル鑄鉄製塩害対策仕様) レハ-	個	53,300	58,600	58,600	58,600								
バ-タフライ弁 50A (アルミ合金製塩害対策仕様) レハ-式 ウェハ-型	個	34,100	37,500	37,500	37,500								
ス-リンク- 使用圧0.2~0.5MPa 散水半径 22~33m 砲金製、全円	個	68,000	71,400	71,400	71,400								吐出量 200~300ℓ/min程度
ス-リンク- 使用圧0.2~0.5MPa 散水半径 22~33m 砲金製、半円	個	68,000	71,400	71,400	71,400								吐出量 110~250ℓ/min程度
ス-リンク- 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 全円	個	25,900	27,100	27,100	-								吐出量 100ℓ/min程度
ス-リンク- 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 半円	個	34,200	35,900	35,900	-								吐出量 100ℓ/min程度
伸縮ライザ- (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ホ-ルバルブ付	本	159,000	166,000	166,000	166,000								
伸縮ライザ- (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ホ-ルバルブ付	本	146,000	153,000	153,000	153,000								脱着継手無し
伸縮ライザ- (H MAX=2.8m) φ=50mm ステンレス製 ホ-ルバルブなし	本	136,000	142,000	142,000	142,000								脱着継手付き
脱着継手 φ=50mm 砲金製	個	11,900	13,000	13,000	13,000								
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能無し)	個	199,000	218,000	218,000	218,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能無し)	個	327,000	359,000	359,000	359,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能無し) リレー式	個	216,000	237,000	237,000	237,000								自動弁資材

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能無し) リレー式	個	344,000	378,000	378,000	378,000								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能付)	個	343,000	377,000	377,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能付)	個	479,000	526,000	526,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 50mm (減圧機能付) リレー式	個	360,000	396,000	396,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 φ 80mm (減圧機能付) リレー式	個	496,000	545,000	545,000	-								自動弁資材
ボールバルブ ステンレス製 ねじ込み式 φ 50mm	個	21,500	23,600	23,600	-								
自・手動弁ボックス 1,050×900×800 φ 80mm用	個	25,500	25,900	-	-								本体のみ
自・手動弁ボックス 900×900×800 φ 50mm用	個	23,600	-	63,300	-								石垣島:本体(1050×900×900)蓋2枚ステンレス蓋含
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×840×60 φ 80mm用	組	2,340	4,050	-	-								2枚/組
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×695×60 φ 50mm用	組	2,160	-	-	-								2枚/組
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-1型 φ 100	個	-	45,200	60,700	-								本体のみ、管材は別途計上
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-2型 φ 75	組	-	72,800	93,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) L-3型 φ 50	組	-	73,800	94,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-1型 φ 125	組	-	86,300	106,800	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-2型 φ 100	組	-	80,100	100,600	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
スプリンクラー台座(八重山タイプ 改良型) T-3型 φ 75	組	-	75,800	96,200	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ワイパー管、Oリング)
鑄鉄蓋 クサリ付 D=280	個	5,280	5,800	5,800	5,800								
キャップ くさり長さ 30cm φ=50mm アルミ	個	5,200	5,720	5,720	5,720								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×700mm	個	25,600	28,100	28,100	28,100								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×850mm	個	33,600	36,900	36,900	36,900								
水田用給水栓資材 田畑両用給水栓 50A AC	個	54,000	59,400	59,400	59,400								
コイン式コントローラー 100円・10円用 タイマー式	式	777,000	854,000	854,000	-								Ⅲ型給水所用 支柱・ベースプレート・アンカーボルトを含

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
支柱 H形鋼 溶融亜鉛メッキ仕上げ 125×125×6.5×9.0	式	731,000	804,000	804,000	-								Uボルトナットアンカーボルト含 メッキ規格:JIS H8641-HDZ55
表示板 アルミウム合金板 JIS-H-4000 t=2mm(1200×1800)	式	491,000	522,000	541,000	-								アルミバント・ボルトナットを 含む。支柱含まず。
ホース用継手 φ50 ニューカップラー ホース用オス アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
ホース用継手 φ50 ニューカップラー ホース用メス アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
水圧リレー曲管 VP φ13mm×90°	個	*	34.1	34.1	-								
ハーフソケット VP13mm	個	*	36.3	36.3	-								
レギュラー 1/2" × 3/8" "	個	500	550	550	-								
導水ホース φ50 樹脂製 ホース耐圧 0.7MPa	m	1,160	1,270	1,270	-								耐用年数:10年程度
チーズ 50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	752	752	-								
ホース用継手 ニューカップラー ホース用メス立上り付 アルミ製	個	7,650	8,410	8,410	-								
ホース用継手 ニューカップラー エントブラク アルミ製	個	7,520	8,270	8,270	-								
ホース用継手 φ25 レビット・クイックカップラー カップラー×ガスオス 真鍮製	個	2,720	2,990	2,990	-								
ホースバント φ50 SUS304	個	340	374	374	-								
加工鋼管 L型管 直管部単価 50A	m	7,650	8,100	8,100	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 L・S型管 直管部共通単価 80A	m	18,500	20,400	20,400	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 80A×400L×150L	個	57,600	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 50A×400L×450L	本	37,400	39,200	39,200	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×300L	個	-	72,900	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×400L×400L	本	71,700	76,700	76,700	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×100L	個	44,300	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F S型管 JIS10K 80A×100L×1270L×250L	本	87,000	93,200	93,200	-								
1F付S型加工鋼管 80A×100×1610×300L	本	-	-	90,700	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
1F付L型加工鋼管 80A×400L×1,000L	本	-	79,500	79,500	-								
1F付L型加工鋼管 80A×400L×600L	本	-	71,600	71,600	-								
マンホール用基礎コンクリート（空気弁） □1200 開口部300 t=150 514kg	個	24,700	15,200	-	-								
マンホール用基礎コンクリート φ1400×φ700×100	個	13,900	8,280	-	-								
マンホール用縁石コンクリート（空気弁） φ1100 開口部600 t=200 334kg	個	16,300	16,400	-	-								
仕切弁管用基礎コンクリート φ700×φ300×100	個	2,610	3,380	-	-								宮古島はφ700×φ280 ×100
仕切弁管用保護コンクリート 500×500×100 φ250	個	1,890	4,760	-	-								宮古島は500×500×150 φ280
有孔管(硬質塩ビ) φ50mm	本	*	1,150	1,150	1,150								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ75mm	本	*	2,210	2,210	2,210								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ100mm	本	*	3,370	3,370	3,370								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ125mm	本	*	5,430	5,430	5,430								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ150mm	本	*	7,810	7,810	7,810								VU管
有孔管(硬質塩ビ) φ200mm	本	*	11,000	11,000	11,000								VU管
レジンコンクリート製マンホール 上部壁 φ500×H200	個	29,600	32,500	32,500	-								
レジンコンクリート製マンホール 下部壁 φ500×H200	個	14,500	15,900	15,900	-								
レジンコンクリート製マンホール 底版 φ500 H40	個	16,700	18,300	18,300	-								
レジンコンクリート製マンホール 調整リング φ500×H50	個	13,200	14,500	14,500	-								
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 φ500×H100	個	9,200	10,100	10,100	-								
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 φ500×H200	個	14,300	15,700	15,700	-								
1号マンホール（内径900mm） 斜壁 h=300（上600mm×下900mm）	個	*	22,800	23,000	-								
1号マンホール（内径900mm） 斜壁 h=450（上600mm×下900mm）	個	*	30,900	31,200	-								
1号マンホール（内径900mm） 斜壁 h=600（上600mm×下900mm）	個	*	38,500	38,900	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

010:かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
1号マンホール（内径900mm） 調整リク h=50	個	*	5,000	5,030	-								
1号マンホール（内径900mm） 調整リク h=100	個	*	8,010	8,070	-								
1号マンホール（内径900mm） 調整リク h=150	個	*	11,000	11,100	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 50 ダクタイル鋳鉄製	個		5,260	5,780	5,780	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 75 ダクタイル鋳鉄製	個		5,870	6,450	6,450	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 100 ダクタイル鋳鉄製	個		6,700	7,370	7,370	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 125 ダクタイル鋳鉄製	個		10,800	11,800	11,800	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 150 ダクタイル鋳鉄製	個		11,200	12,300	12,300	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 200 ダクタイル鋳鉄製	個		25,700	28,200	28,200	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 250 ダクタイル鋳鉄製	個		52,800	58,000	58,000	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 φ 300 ダクタイル鋳鉄製	個		72,000	79,200	79,200	-							
マンホール鉄蓋 φ 500 T-25 空気弁鉄蓋用	組	-	58,000	-	-								受棒込
マンホール鉄蓋 φ 600 T-14	組		64,800	71,200	71,200	-							浮上防止型 受棒込
マンホール鉄蓋 φ 600 T-25	組		72,000	79,200	79,200	-							浮上防止型 受棒込
水道用ポリエチレン管(2層管) 1種軟質 13mm (JIS K 6762)	m	*	114	114	-								
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	1,260	1,260	-								
水道用ポリエチレン管 金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	810	810	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧			備考
生コンクリート 24-5-40	m3	*	*	*	*	*	-	-	-			
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	m3	*	*	*	*	*	20,380	24,600	22,400			
生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax55%	m3	*	*	*	*	*	21,040	25,300	23,000			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
生コンクリート 24-5-40 W/Cmax60%	m3	20,900	20,500	17,200	17,200	14,300	20,710	25,000	23,000			

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部⑩	中部①	中部②	南部①	南部②	南部③	南部④	南部⑤			備考
生コンクリート 24-5-40	m3	*	*	*	*	-	-	-	-			
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	m3	*	*	*	*	26,200	44,000	45,500	24,500			
生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax55%	m3	*	*	*	*	26,200	46,000	46,300	25,950			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
生コンクリート 24-5-40 W/Cmax60%	m3	19,500	13,600	14,800	15,800	26,000	46,000	45,400	-			

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	南部⑥	南部⑦	南部⑧	南部⑨	南部⑩	宮古①	宮古②	宮古③			備考
生コンクリート 24-5-40	m3	-	-	-	-	-	*	-	-			
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	m3	27,800	28,200	28,000	-	33,300	*	25,200	29,800			
生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax55%	m3	29,300	29,400	29,500	-	34,500	*	25,900	30,300			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			宮古③白バラス使用
生コンクリート 24-5-40 W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	34,200	25,000	25,000	-			

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山①	八重山②	八重山③	八重山④	八重山⑤	八重山⑥	八重山⑦	八重山⑧			備考
生コンクリート 24-5-40	m3	25,300	*	34,200	-	-	35,100	-	-			
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	m3	24,800	*	33,800	39,400	-	34,600	35,400	-			
生コンクリート 18-8-20	m3	-	-	-	-	-	34,200	-	-			
生コンクリート 18-15-20	m3	-	-	-	-	-	34,500	-	-			
生コンクリート 21-15-20	m3	-	-	-	-	-	35,000	-	-			
生コンクリート 24-12-20	m3	-	-	-	-	-	35,600	-	-			
生コンクリート 27-8-20	m3	-	-	-	-	-	36,000	-	-			
生コンクリート 27-12-20	m3	-	-	-	-	-	36,200	-	-			
生コンクリート 30-8-20	m3	-	-	-	-	-	36,800	-	-			
生コンクリート 30-12-20	m3	-	-	-	-	-	37,200	-	-			
生コンクリート 18-8-40	m3	-	-	-	-	-	34,000	-	-			
生コンクリート 18-12-40	m3	-	-	-	-	-	34,200	-	-			
生コンクリート 21-8-40	m3	-	-	-	-	-	34,400	-	-			
生コンクリート 21-12-40	m3	-	-	-	-	-	34,600	-	-			
生コンクリート 24-8-40	m3	-	-	-	-	-	35,200	-	-			
生コンクリート 24-12-40	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-			
生コンクリート 27-8-40	m3	-	-	-	-	-	35,800	-	-			
生コンクリート 30-8-40	m3	-	-	-	-	-	36,600	-	-			
生コンクリート 30-12-40	m3	-	-	-	-	-	37,000	-	-			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax55%	m3	25,500	*	34,600	40,200	-	35,400	36,200	-			
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax60%	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-			宮古③白バラス使用
生コンクリート 24-5-40 W/Cmax60%	m3	25,300	24,200	34,200	-	-	35,100	36,000	-			

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山⑨	八重山⑩										備考
生コンクリート 24-5-40	m3	-	24,800										
生コンクリート 21-8-20 W/Cmax60%	m3	-	24,300										
生コンクリート 18-8-20	m3	-	-										
生コンクリート 18-15-20	m3	-	-										
生コンクリート 21-15-20	m3	-	-										
生コンクリート 24-12-20	m3	-	-										
生コンクリート 27-8-20	m3	-	-										
生コンクリート 27-12-20	m3	-	-										
生コンクリート 30-8-20	m3	-	-										
生コンクリート 30-12-20	m3	-	-										
生コンクリート 18-8-40	m3	-	-										
生コンクリート 18-12-40	m3	-	-										
生コンクリート 21-8-40	m3	-	-										
生コンクリート 21-12-40	m3	-	-										
生コンクリート 24-8-40	m3	-	-										
生コンクリート 24-12-40	m3	-	-										
生コンクリート 27-8-40	m3	-	-										
生コンクリート 30-8-40	m3	-	-										
生コンクリート 30-12-40	m3	-	-										
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax55%	m3	-	25,000										
生コンクリート 24-8-20 W/Cmax60%	m3	-	-										宮古③白バラス使用
生コンクリート 24-5-40 W/Cmax60%	m3	-	24,800										

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

030:骨材・碎石

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
石粉 5~0mm(埋戻し用)	m3	-	2,200	4,350	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

030:骨材・碎石

名称 / 規格	単位	北部①	北部②	北部③	北部④	北部⑤	北部⑥	北部⑦	北部⑧	備考
砕砂 管路砂基礎用 白石	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

040:コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=1,000mm 参考重量132.2kg	個	4,380	5,050	6,840	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=1,000mm 参考重量166.3kg	個	6,110	6,890	9,730	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=1,000mm 参考重量222.9kg	個	8,370	9,380	12,600	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=1,000mm 参考重量348.8kg	個	12,400	14,100	18,300	-								
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=2,000mm 参考重量264.4kg	個	7,310	10,100	10,600	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=2,000mm 参考重量322.6kg	個	10,100	13,600	14,900	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=2,000mm 参考重量445.8kg	個	13,900	18,700	19,400	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=2,000mm 参考重量697.6kg	個	20,700	28,200	28,200	-								
リム (T=20) 700mm×700mm×2,000mm 参考重量772kg	個	30,700	26,800	-	-								宮古島の参考重量は 645kg
リム (T=20) 700mm×800mm×2,000mm 参考重量810kg	個	31,900	28,200	-	-								宮古島の参考重量は 680kg
リム (T=20) 800mm×800mm×2,000mm 参考重量912kg	個	37,500	33,800	-	-								宮古島の参考重量は 815kg
リム (T=20) 900mm×900mm×2,000mm 参考重量1231kg	個	45,500	41,300	-	-								宮古島の参考重量は 995kg
リム (T=20) 1,000mm×1,000mm×2,000mm 参考重量1329kg	個	55,700	48,600	74,300	-								宮古島の参考重量は 1175kg
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 300B 300mm×400mm×2000mm 参考重量504kg	個	*	28,100	30,600	-								石垣島の参考重量は 559kg
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 400B 400mm×500mm×2000mm 参考重量642kg	個	30,200	38,300	39,400	-								石垣島の参考重量は 742kg
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1084kg	個	47,000	59,500	62,800	-								石垣島の参考重量は 1164kg
管渠型側溝 グレーチングタイプフラット T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量950kg	個	82,600	96,000	137,000	-								石垣島の参考重量は 1079kg
管渠型側溝 オールグレーチングタイプフラット横断用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量967kg	個	127,000	143,000	199,000	-								石垣島の参考重量は 1069kg
管渠型側溝 標準タイプ勾配用車道用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1178kg	個	50,900	64,500	63,600	-								石垣島の参考重量は 1178kg
管渠型側溝 グレーチングタイプ勾配用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1028kg	個	87,800	102,000	129,000	-								石垣島の参考重量は 1079kg
管渠型側溝 オールグレーチング勾配用横断用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1162kg	個	-	145,000	197,000	-								石垣島の参考重量は 1069kg
水兼農道用（路肩ブロック） L=2,000 H=120	個	-	13,800	-	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ガードレール Gr-C-4E/PY-3F	m	-	16,000	-	-								
かん水曜日プレート W130×H90	枚	-	1,260	-	-								
正割材 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5 cm	m3	*	89,500	90,000	88,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 10.5cm×10.5cm	m3	*	90,500	91,000	89,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 12cm×12 cm	m3	*	90,500	91,000	89,500								大口
栈木 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5cm	m3	*	89,500	90,000	88,500								大口
布製型枠 緑化型 t=50mm	m2	5,000	-	5,000	-								通根シート含む
布製型枠 防草型 t=50mm	m2	4,660	-	4,660	-								
布製型枠 背面追従型 t=100mm RJ	m2	5,010	-	5,010	-								
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 直柱	基	62,100	66,400	66,400	66,400								設置時のレジソルタル含む
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 曲柱	基	62,100	66,400	66,400	66,400								設置時のレジソルタル含む
種子(牧草用) ローズグラス (カタンボラ)	kg	2,820	2,840	2,960	2,960								100kg以上扱い
クロタラリア	kg	460	470	420	470								
ヒマワリ	kg	2,000	2,100	2,100	-								緑肥用(ロシアヒマワリ)
アカテツ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	450	-								
アダン ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	400	-								
オオハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	450	-								
オキナフシヤリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
クロヨナ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	450	-								
コバテイシ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
コバノナンヨウスギ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
サキシマハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	480	500	500	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
シマグワ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
シャリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	720	730	730	-								
ソウシジュ ポット苗 樹高0.3m	本	480	500	500	-								
タブノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
ツバキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	350	-								
テリハクサトベラ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
テリハボク ポット苗 樹高0.3m	本	450	400	400	-								
ハスノハギリ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	450	-								
フクギ ポット苗 樹高0.3m	本	630	500	450	-								
ブツウゲ ポット苗 樹高0.3m	本	300	315	315	-								
マサキ ポット苗 樹高0.3m	本	480	500	500	-								
モクマオウ ポット苗 樹高0.3m	本	360	370	370	-								
モンバノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
リュウキュウコクタン ポット苗 樹高0.3m	本	540	540	350	-								
ヤブラン ポット苗 3本立て	株	480	500	500	-								
ゲットウ ポット苗 3本立て	株	600	630	630	-								
アキノワスレグサ ポット苗 3本立て	株	400	420	420	-								
ベチバー グリーンベルト用植物	束	300	315	315	-								5株/束 5,000束未満
唐竹 H=0.7m φ3cm	本	77	80	80	-								
唐竹 H=0.5m φ3cm	本	63	66	66	-								
土壌改良材(タンカル) CaCO3 53%	袋	400	540	540	540								土地改良用 20kg/袋
土壌改良材(BMヨウリン) P2O5 20%	袋	2,060	2,200	2,200	2,200								土地改良用 20kg/袋

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
肥料 N P K 15-15-15(CDU)	袋	*	3,860	3,860	3,860								20kg/袋
固形肥料 緩効性肥料 窒素：リン酸：カリウム：苦土(12:6:6:2) 15kg/袋	袋	4,730	4,870	4,870	-								IBワス同等品
保水材	kg	9,500	9,500	9,500	-								
マルチングシート 生分解性 強力麻クロス t=1.4mm 約600g/m2	m2	680	734	734	-								
竹目串 先尖加工・頭部節止め W約10mm×H約250mm	本	12	13	13	-								
ふとんかご (パネル式) #8 (網目)13cm (高)50cm (幅)120cm	m	*	5,060	5,060	5,060								GS-3
防風林保護工 支柱材 (杉丸太) 末口6cm 長さ2.25m (防腐処理済み)	本	660	690	690	690								
防風林保護工 止木 横止木 (杉材) L=2m 6cm×2.4cm (防腐処理済み)	本	270	280	280	280								
防風林保護工 防風網 網目2mm W=1.8m	m	320	336	336	336								
防風林保護工 斜柱材 (杉材) L=1.4m 4.5cm×4.5cm (防腐処理済み)	本	240	250	250	250								
防風林保護工 底板材完全防水合板 (I類) 20cm×20cm×1.2cm	枚	52	55	55	55								
防風林保護工 止杭材 (杉材) L=70cm 4.5cm×4.5cm (防腐処理済み)	本	140	150	150	150								L=75cm
防風林保護工 亜鉛引鉄線 #10 15.8m/kg	kg	*	290	290	290								
ネットフェンス H=1.5m 忍び返し付 網目φ3.2mm×56mm 亜鉛400g/m2以上(有刺鉄線300g/m2)	m	11,200	11,700	11,700	11,700								支柱:φ60.5×2.3金網: 高張力 基礎材別塗
門扉 H=1.5m W=4.0m フレス付 直型忍び返し付 両開き 網目3.2mm×56mm 亜鉛400g/m2以上(有刺鉄線300g/m2)	基	174,000	186,000	186,000	186,000								門柱:φ89.1×3.2金網: 高張力 基礎材別塗
ネットフェンス用アカーブロック 300mm×300mm×600mm	個	4,120	4,930	5,040	4,870								
ネットフェンス用アカーブロック 600mm×600mm×800mm	個	27,900	-	-	32,100								
赤土 (良質土) (埋戻し用)	m3	-	1,420	-	-								
有機質資材(散布料込) 水分率46~55% 木質C/N比35以下、繊維質C/N比20以下	t	-	10,000	19,000	-								
木質チップ 30mmアンダー (幹部)	m3	2,800	-	-	-								
アンカーピン φ9mm L=200mm	本	47	51.7	51.7	51.7								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.0m メッキ	本	1,130	-	-	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.5m メッキ	本	1,700	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.0m メッキ	本	2,270	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.5m メッキ	本	2,830	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.0m メッキ	本	3,410	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.5m メッキ	本	3,980	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.0m メッキ	本	4,550	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.5m メッキ	本	5,100	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=5.0m メッキ	本	5,660	-	-	-								
チョウチンスパー D-19、φ65	個	480	-	-	-								
ナット D-19用 メッキ	個	490	-	-	-								
防草シート B=2,000 引張強度300N 引裂強度350N 透水係数 3.8×10^{-2} cm/sec	m ²	780	-	858	-								
不織布 短繊維化繊系 厚10mm	m ²	640	672	672	-								
有刺鉄線 #14 SWM-G4	m	46.2	52.8	52.8	52.8								SWM-G4溶融亜鉛メッキ 89.9g/m
牧柵(支柱) VA型 L=170cm	本	-	-	-	-								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵(支柱) VA型 L=175cm	本	-	-	-	-								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵(支柱) VA型 L=180cm	本	-	-	-	-								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵(支柱) VA型 L=200cm	本	-	-	-	-								HDZ40A溶融亜鉛メッキ
コンクリート杭(測量用) 9×9×60cm	本	1,080	-	-	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

080:海上取引資材

	名称 / 規格	単位	安田漁港	都屋漁港	糸満漁港	波照間漁港								備考
	雑石 (白石) (海上投入渡し) 5~200kg	m3	-	5,750	5,050	-								
	雑石 (黒石) (海上投入渡し) 5~200kg	m3	6,850	6,650	6,750	-								
	捨石 (白石) (海上投入渡し) 200kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
	捨石 (白石) (海上投入渡し) 500kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
	捨石 (白石) (海上投入渡し) 1000kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
	海砂 (沖縄本島近海産) (置換用)	m3	3,400	3,400	3,400	-								
	海砂 (沖縄本島近海産) (ケーソン用)	m3	3,400	3,400	3,400	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]


100:作業

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
深耕(ブラウ)	h a	-	50,000	-	-								
深耕(ブラソイラ)	h a	-	50,000	-	-								

設計単価表（公表用） [2022年10月01日]

110:調査

	名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
	土壌分析 腐植含有量調査(フェーリン法)	検体	3,440	3,440	3,440	-								検体数:11~60/回 サンプル リッパ 費含まず 諸経費含
	土壌分析 pH測定 (H2O)	検体	720	720	720	-								検体数:11~60/回 サンプル リッパ 費含まず 諸経費含

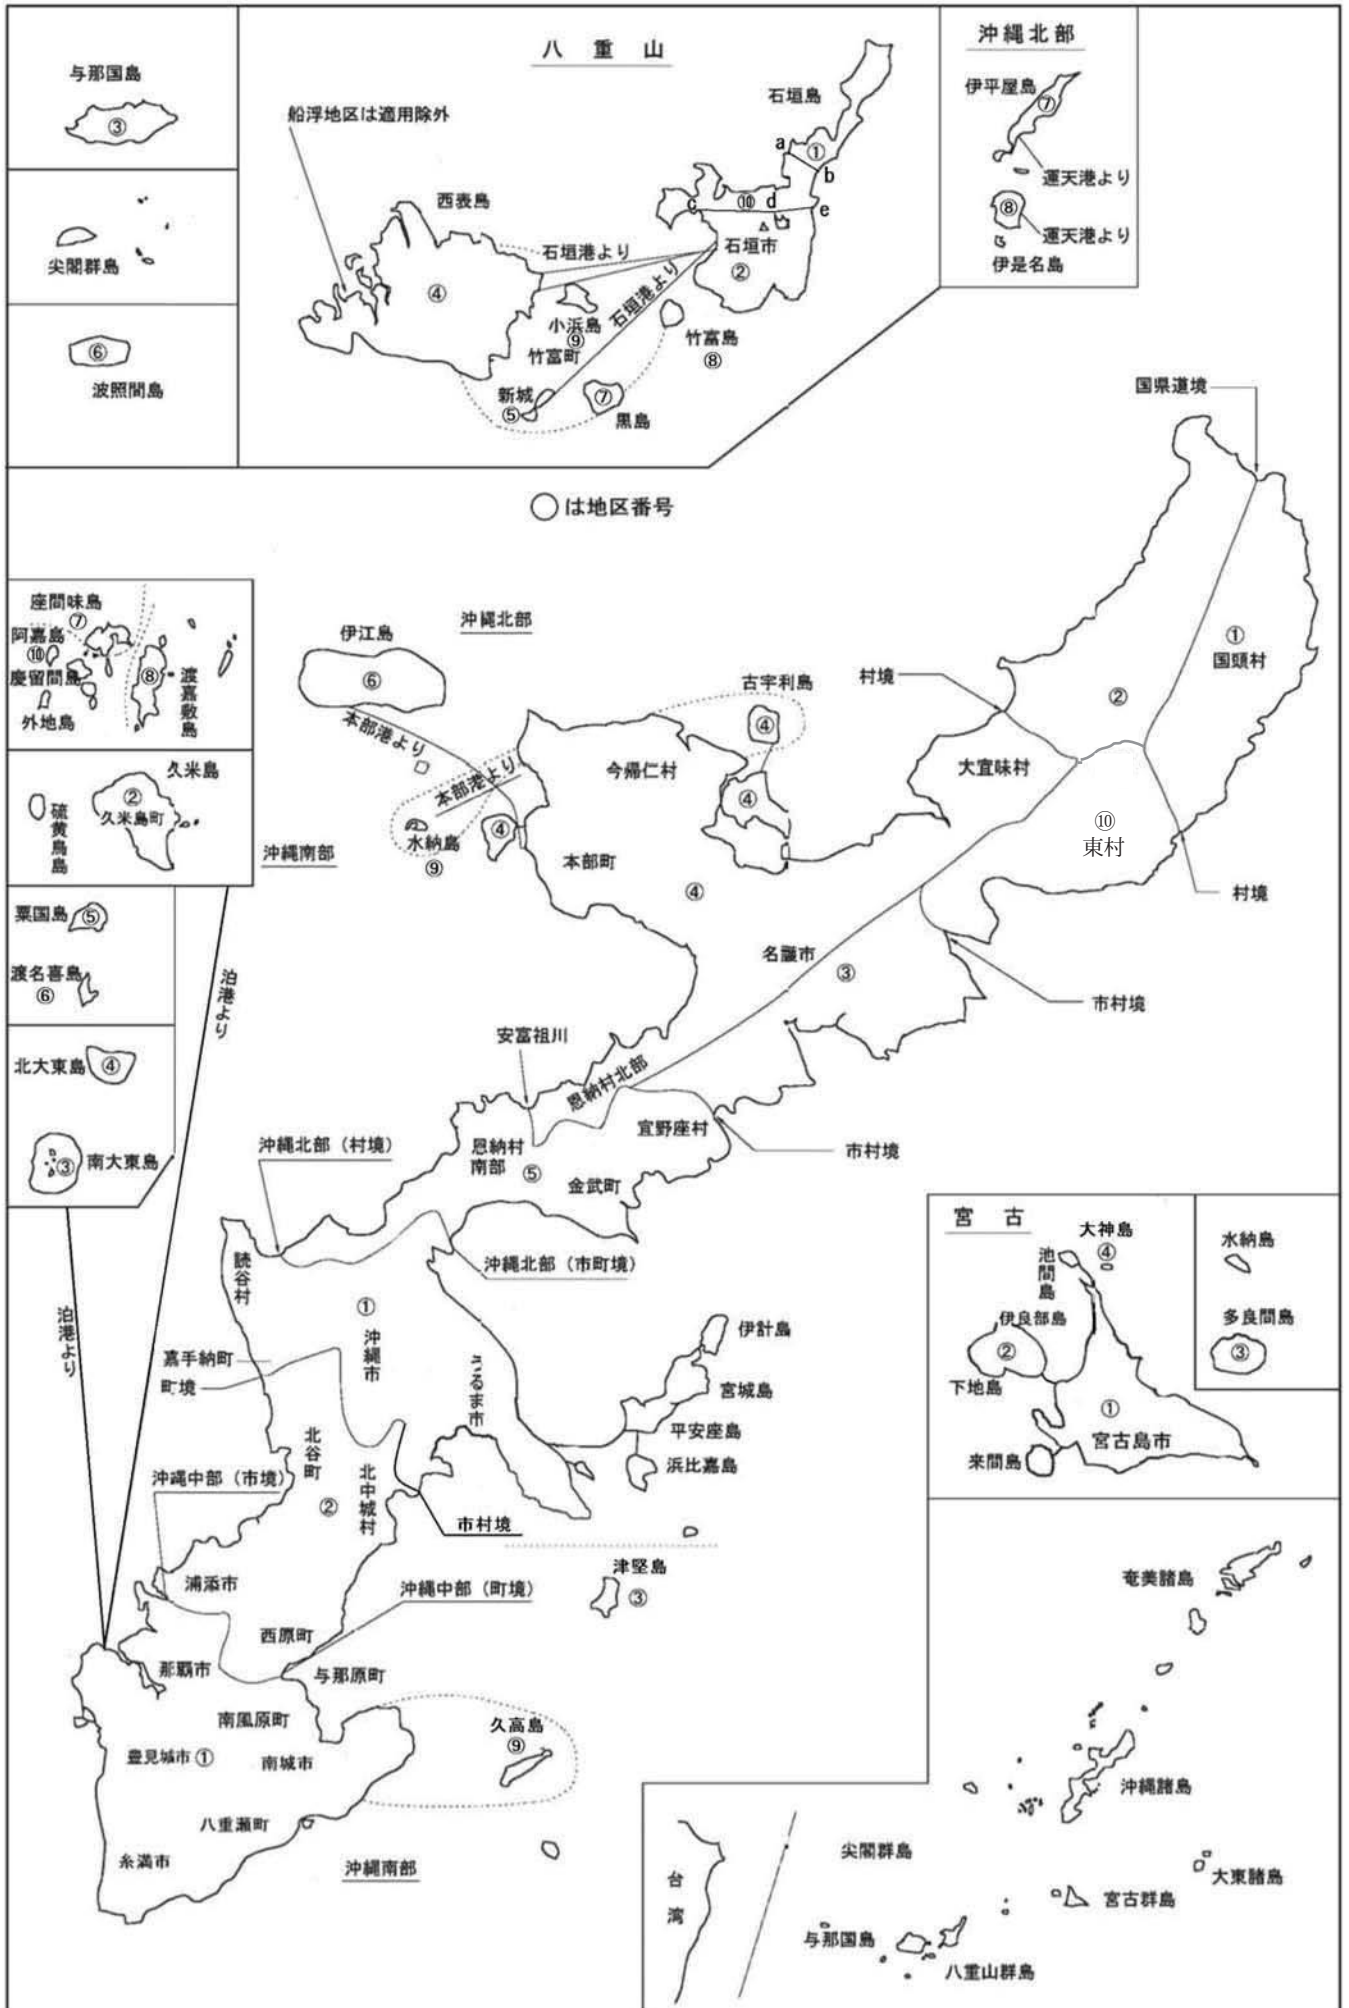

地区割表

県名称	地区名称	適用市町村名
沖縄県	北部	国頭村(国県道境～村境以東)
	北部	国頭村(国県道境～村境以西)
	北部	名護市以東
	北部	大宜味村、恩納村(安富祖川以北)、今帰仁村、名護市以西、本部町
	北部	恩納村(安富祖川以南)、宜野座村、金武町
	北部	東村
	中部	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
	中部	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
	南部	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	北部	伊江村
	北部	伊平屋村
	北部	伊是名村
	北部	本部町(水納島)
	中部	うるま市(津堅島)
	南部	南大東村
	南部	北大東村
	南部	粟国村
	南部	渡名喜村
	南部	座間味村(座間味島)
	南部	渡嘉敷村
	南部	南城市(久高島)
	南部	座間味村(阿嘉島)
	南部	久米島町
	宮古	宮古島市(宮古島)
	宮古	宮古島市(伊良部島)
	宮古	多良間村
	宮古	宮古島市(大神島)
	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以北)
	八重山	石垣市(石垣島 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南)
	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北)
	八重山	与那国町
	八重山	竹富町(西表島)
	八重山	竹富町(新城島)
八重山	竹富町(波照間島)	
八重山	竹富町(黒島)	
八重山	竹富町(竹富島)	
八重山	竹富町(小浜島)	

地区割表

県名称	地区名称		適用市町村名
		細分	
沖縄県	沖縄本島	北部	国頭村(国県道境～村境以東)
		北部	国頭村(国県道境～村境以西)
		北部	名護市以東
		北部	大宜味村、恩納村(安富祖川以北)、今帰仁村、名護市以西、本部町
		北部	恩納村(安富祖川以南)、宜野座村、金武町
		北部	東村
		中部	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
		中部	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
		南部	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	久米島	南部	久米島町
	宮古島	宮古	宮古島市(宮古島)
		宮古	宮古島市(伊良部島)
	石垣島	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以北)
		八重山	石垣市(石垣島 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南)
		八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北)