

渋滞ボトルネック対策状況報告 No.2

「真玉橋(南)交差点」(豊見城市真玉橋地内)

【概要説明】





本交差点は、真玉橋の南に位置する国道329号BPと県道11号線との交差点で、県道11号線の豊見城方向は2車線であったため、交差点部において渋滞が慢性化していました。

そのため、県では交通渋滞の緩和と快適な歩道空間の形成を目的に、県道11号線の4車線拡幅事業(豊見城中央線街路整備事業)を実施しており、その一環として当該交差点の改良工事を行いました。(平成29年9月12日供用)

【位置図】



【対策概要】

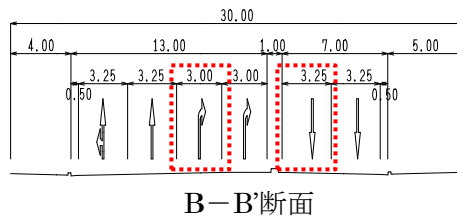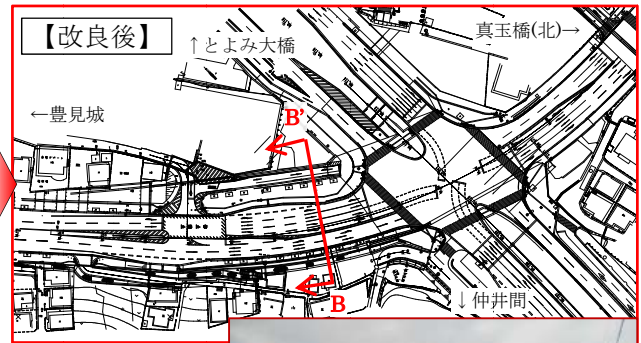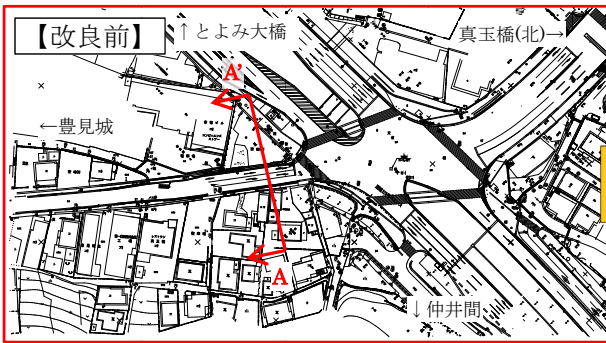

【対策効果】



交差点改良によって、直進車線及び右折車線が増えたため、豊見城側の渋滞長が240mから120mに減少し、交差点の通過時間は3分超から1分未満と大幅に短縮されており、渋滞緩和の効果が確認されました。

【問合せ先】

沖縄県土木建築部
 道路街路課 企画調整班
 TEL: 866-2390 (奥間、浜田)
 南部土木事務所 計画調査班
 TEL: 869-1788 (高良、金城)