


令和6年度 第1回
首里城公園管理体制構築検討委員会

【資料1】首里城公園管理体制構築検討状況について

1. 首里城公園の概要 首里城公園の管理区分図


防災センター機能として公園管理センター、首里杜館、奉神門に加えて、首里城正殿の復元工事に伴い、工事警備室が整備された。

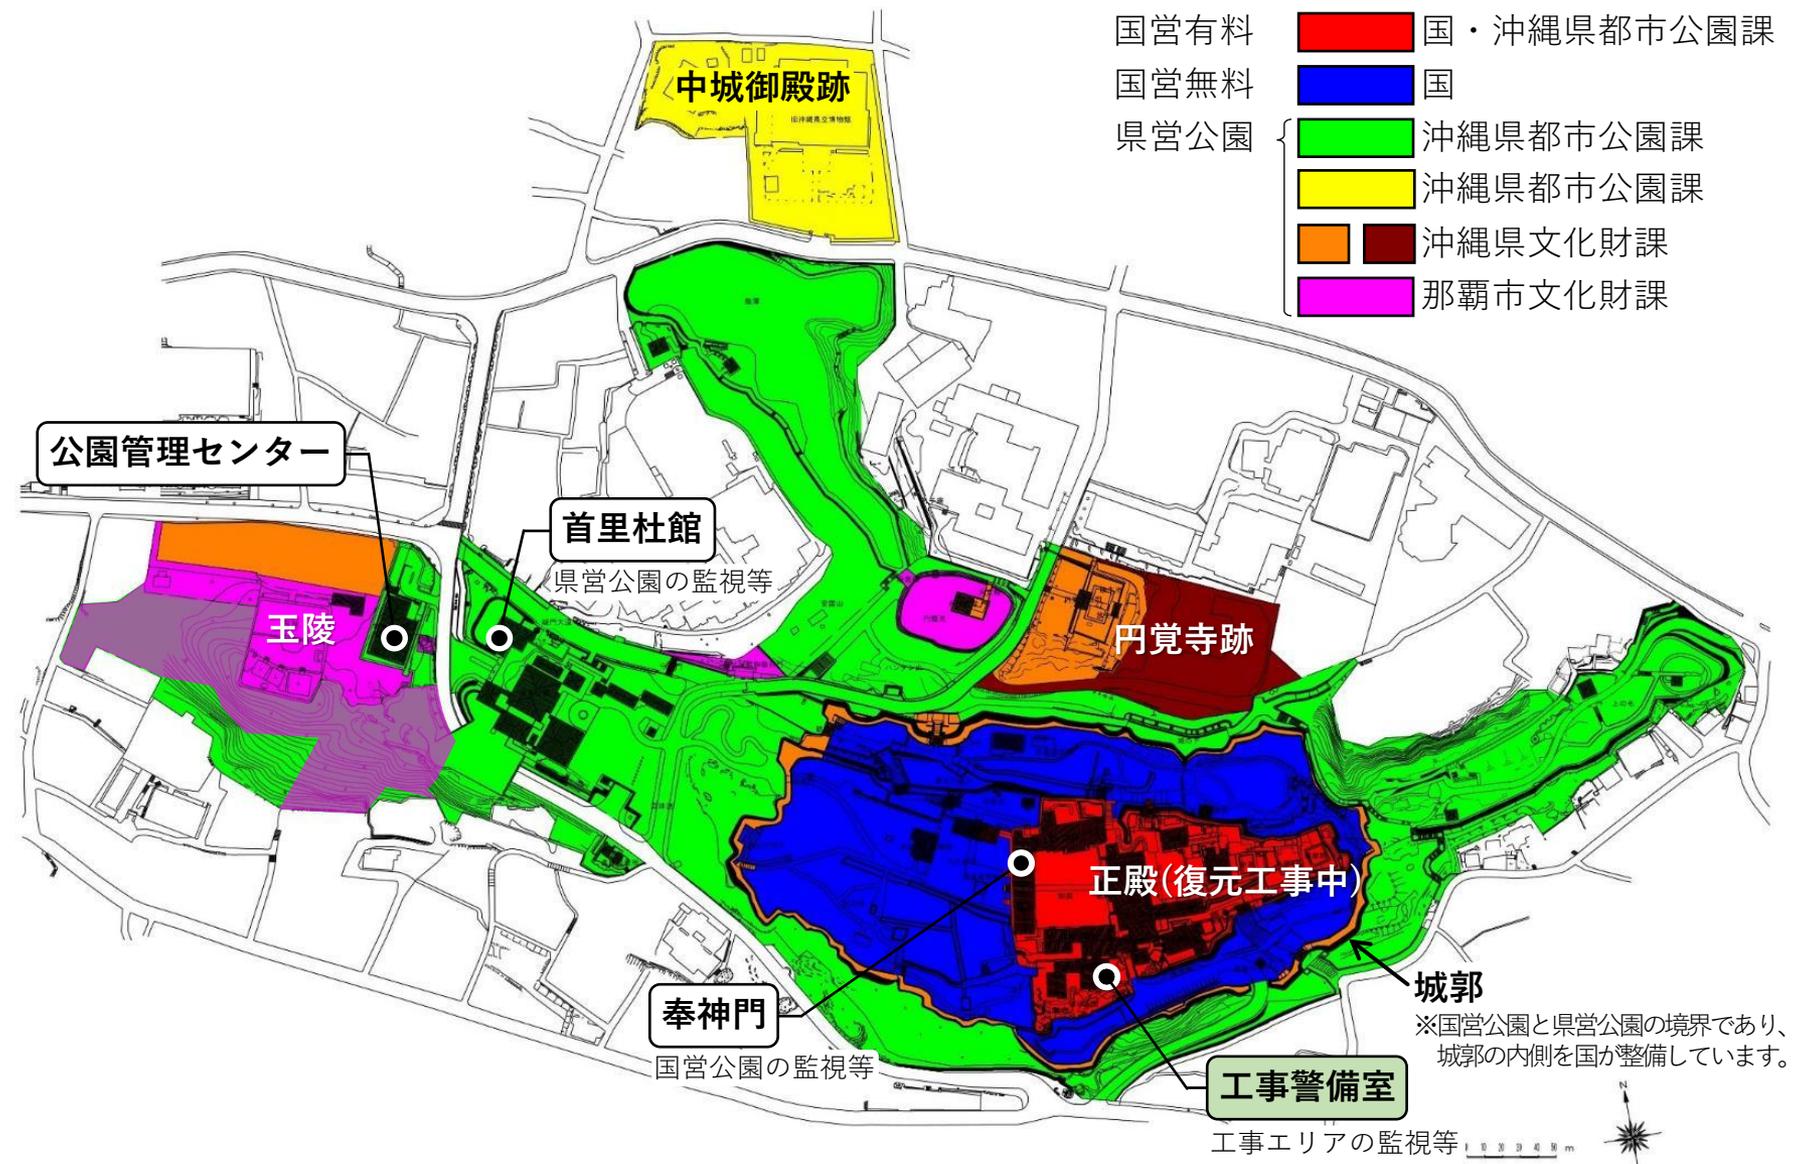

首里城公園 管理区分図

2. 首里城公園の管理許可等

年度	H30 2018	H31/R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9以降 2027以降
管理許可 (正殿等)	H31.2.1				R5.1.31			R8.3.31		
指定 管理	正殿等 H31.2.1				R5.1.31			R8.3.31		
	県営 H31.4.1				R5.3.31			R8.3.31		
委託 国営無料	H31.2.1				R5.1.31				R9.1.31	
正殿の工程 概略			基本設計	実施設計	着工	工事中	工事中	工事中	正殿 完成予定	

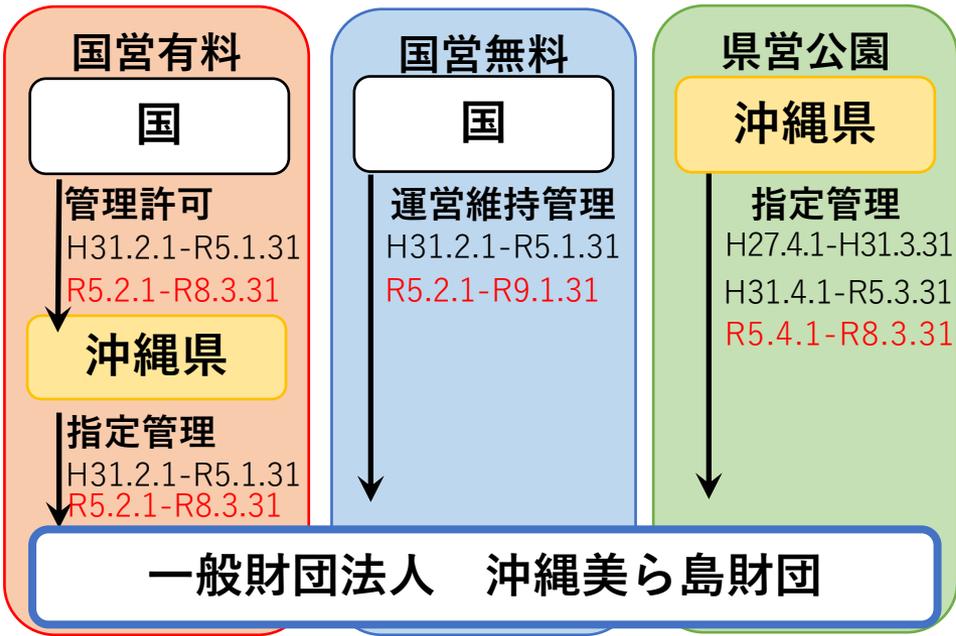

同一の事業者による管理運営

首里城公園の管理運営状況

- **国営有料区域**は、都市公園法第5条第2項に基づく管理許可を受け、県の条例に基づき、公募し、議会の議決を経て、指定管理者を決定している。
- **国営無料区域**は、国が運営維持管理業務を民間競争入札により、事業者を決定している。
- **県営公園区域**は、県の条例に基づき、公募し、議会の議決を経て、指定管理者を決定している。

3. 首里城公園の管理体制の構築に向けた取組の実施工程表 (令和4(2022)年4月策定版)

取組	年度	令和3(2021)年度	令和4(2022)年度	令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度
管理運営の 仕組みの見直し (制度の活用方法、 業務内容等)		制度の活用方法の見直し方針 ④-1 ④-2 ④-3	防災機能の向上を目指す制度(仕組み)の詳細検討 (防火管理の適切な実行体制の確保) ④-1 ④-2 防災センター機能の役割分担を踏まえた制度(仕組み)の検討 (消防法等の関係法令や必要な規定等の検討を含む)		継続的な改善に向けた新たな仕組みの検討 (防災・防火対策に関する公園全体の横断的な仕組み) ④-3		公園全体での 取組の実施 ④-3
		次期の管理期間の業務内容 (防災関連の見直し方針) ④-2					
防災設備等の 運用体制		防災センター機能の役割分担等 (城郭内火災) ①-1	防災センター機能の役割分担等 (風水害、地震等) ①-1	初動対応等の詳細検討 ①-2 ①-3 ②-1 ②-2 ③-1 ①-4 ③-2 人員配置、詳細な役割、円滑な誘導方策、 情報共有、災害情報の伝達等の検討	→ 具体的な対応等の明確化 ①-2 ①-3 ②-1 ②-2 ③-1 ①-4 ③-2 → ④-2	実施設計等を踏まえた見直し等 ①-2 ①-3 ②-1 ②-2 ③-1 ①-4 ③-2 → ④-2	正殿 単体 完成 時 の 管 理 運 営
	初動対応の検討 (初期消火、 避難誘導等)	正殿工事中の 防災センター機能の役割分担等 ①-1	正殿工事中の初動対応等の詳細検討 具体的な対応等の明確化、防災訓練等の検討 ①-2 ①-3 ②-1 ③-1 ①-4 ③-2 ・木材倉庫完成時 ・素屋根完成時 → ④-2 ②-3	→ 具体的な対応等の明確化の検討 例) 初動対応マニュアル等	→ 具体的な対応等の明確化 ①-2 ①-3 ②-1 ②-2 ③-1 ①-4 ③-2 → ④-2	→ 具体的な対応等の明確化 ①-2 ①-3 ②-1 ②-2 ③-1 ①-4 ③-2 → ④-2	
防災設備等の 整備		防災センター機能 の向上の考え方 ①-1	↓ 詳細検討 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 防火設備等の詳細検討 (国と県の役割分担等を含む)	基本設計 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 防火設備等の基本設計等 (国と県の役割分担等を含む)	→ 実施設計 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 全体基本計画を反映した 防火設備等の実施設計等	→ 工事 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 火災受信機、監視モニター、放送設備、 自家発電設備等の整備	
	火災受信機 監視モニター 放送設備 自家発電設備	復元基本方針 ※国の検討	↓ 詳細検討 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 防火設備等の詳細検討 (国と県の役割分担等を含む)	基本設計 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 防火設備等の基本設計等 (国と県の役割分担等を含む)	→ 実施設計 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 全体基本計画を反映した 防火設備等の実施設計等	→ 工事 ①-2 ①-3 ①-4 ③-2 火災受信機、監視モニター、放送設備、 自家発電設備等の整備	
管理センター 及び首里杜館 の増築・改修		整備方針 ①-2 ①-3	基本設計 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 基本設計(景観検討を含む)	→ 実施設計 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 実施設計(建築審査会等を含む)	→ 増築・改修工事 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 増築等(防火設備等を除く)	→ 工事 ※国が実施 国営公園との連携構築に伴う設備等の整備 (城郭内の情報を奉神門以外への共有)	
		①-2 ①-3	基本設計 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 基本設計(景観検討を含む)	→ 実施設計 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 実施設計(建築審査会等を含む)	→ 増築・改修工事 ①-2 ①-3 管理センター及び首里杜館の 増築等(防火設備等を除く)	→ 工事 ※国が実施 国営公園との連携構築に伴う設備等の整備 (城郭内の情報を奉神門以外への共有)	
管理運営に 関する手続き等 (事業者の選定等)		①-1 ④-2 検討結果等を反映	次期・管理期間 に向けた手続等		①-1 ①-3 ②-1 ②-3 ③-2 ④-2 ①-2 ①-4 ②-2 ③-1 ④-1 ④-3 検討結果等を反映	次々期・管理期間 に向けた手続等	
		①-1 ④-2 検討結果等を反映	次期・管理期間 に向けた手続等		①-1 ①-3 ②-1 ②-3 ③-2 ④-2 ①-2 ①-4 ②-2 ③-1 ④-1 ④-3 検討結果等を反映	次々期・管理期間 に向けた手続等	
		現在の管理期間	次期・管理期間		次々期・管理期間		
		～R5.1.31	R5.2.1(県営R5.4.1)～R8.3.31(想定)		R8.4.1～R13.3.31(想定)		

4. 首里城公園管理体制構築検討委員会 令和6年度の検討事項の概要

令和6年度は、以下の内容について検討する。

1. **管理運営の仕組みの見直し検討** 【資料3にて検討】
 - ・防災業務に係る仕様書（案）の検討
 - ・防災業務の契約形態方針の検討（指定管理者制度または業務委託）

2. **防災設備等の運用体制検討** 【資料2にて検討】
 - ・正殿工事期間中（仮施設設解体撤去中、両廊下・仮設階段棟建設中）の初動対応等の詳細検討
 - ・正殿単体完成時における初動対応等マニュアルの検討
 - ・リスクアセスメント体制構築・運用体制の骨格検討

3. **防災設備等の整備検討**
 - ・防災設備取扱説明表示等にかかる事例、デザイン検討
 - ・防災設備等整備に係る実施設計業務

4. **公園管理センター及び首里杜館の増築・改修** ※報告事項
 - ・公園管理センターの増築等工事の整備（令和6年度完了）
 - ・首里杜館の新防災監視室整備に係る改修工事（令和6年度着手、令和7年度完了）

令和6年度スケジュール（案）

	令和6(2024)年					令和7(2025)年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会			第1回 10月18日			第2回 1月20日		
関係機関調整	—————→							

5. 首里城公園管理体制構築検討委員会 令和6年度委員会の構成員

<委員会の構成員> ※任期：R6(2024)承諾日～R8(2026).6.30(2年)

委員 【7名】	公園計画	菘 茂 壽太郎	東京農業大学 名誉教授	※1、	3
	消防防災	関 澤 愛	NPO法人日本防火技術者協会 理事長	※1、2、3	
	建築防火	長谷見 雄 二	早稲田大学 名誉教授	※1、2、3	
	文化財	後 藤 治	工学院大学 理事長	※	3
	法律	阿波連 光	弁護士	※1、	3
	法律	野 崎 聖 子	弁護士	※1、	3
	地域・観光	宮 國 薫 子	琉球大学 国際地域創造学部 准教授	※	3

※1：県の「首里城火災に係る再発防止検討委員会(R2.3~R3.3)」の委員
 ※2：国の「首里城復元に向けた技術検討委員会(R1.12~R5.3)」の委員
 ※3：県の「首里城公園管理体制構築検討委員会」の委員 (R3)

協力委員 【9名】	国	沖縄総合事務局開発建設部	公園・まちづくり調整官
		国営沖縄記念公園事務所	事務所長
	沖縄県	土木建築部	参事、都市公園課長
		教育庁	文化財課長
		知事公室	防災危機管理課長
	那覇市	市民文化部	文化財課長
		消防局	予防課長、警防課長

6. 防災設備等の整備

防災設備等の整備検討については、令和5年度に実施した**基本設計の内容及び初動対応等の詳細検討**を踏まえ、**実施設計**を行う。


また、**防災設備等の分かりやすい取扱説明**の事例収集を行い、**デザイン検討**を行う。

取組	年度	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)
防災設備等の運用体制	初動対応の検討 (初期消火、避難誘導等)	防災センター機能の役割分担等 (城郭内火災)	防災センター機能の役割分担等 (風水害、地震等)	初動対応等の詳細検討	具体的な対応等の明確化	実施設計等を踏まえた見直し等	
		正殿工事中の防災センター機能の役割分担等	正殿工事中の初動対応等の詳細検討 ・具体的な対応等の明確化 ・防災訓練等の検討		防災訓練等の詳細検討	防災訓練等の詳細検討	防災訓練等の実施
防災設備等の整備 火災受信機 監視モニター 放送設備 自家発電設備		防災センター機能の向上の考え方	詳細検討 (国と県の役割分担等の検討を含む)	基本設計 (国と県の役割分担等の検討を含む)	実施設計 初動対応の詳細検討・ 全体基本計画を反映	工事 火災受信機、監視モニター、 放送設備、自家発電設備等の 整備	
		復元基本方針	※国の検討	全体基本計画			

6-① 県営公園区域に必要な防災設備等及び国営公園区域との情報共有の考え方

(1) 監視カメラを含めた連携イメージ

- 中央監視システムと監視モニターを連携すると、大型のモニター画面に多様な情報を表示することができる。
- 監視カメラと中央監視システムは別系統だが、それぞれに対応した監視モニターを並置し、監視しやすくする。
- 連携する情報は、発災時の初動対応に必要な防災・防犯・消火設備を対象として、実施設計にて詳細検討する。
- 那覇市消防局との連携強化を図るため、正殿正面のカメラ映像共有（クラウド化）を検討する。

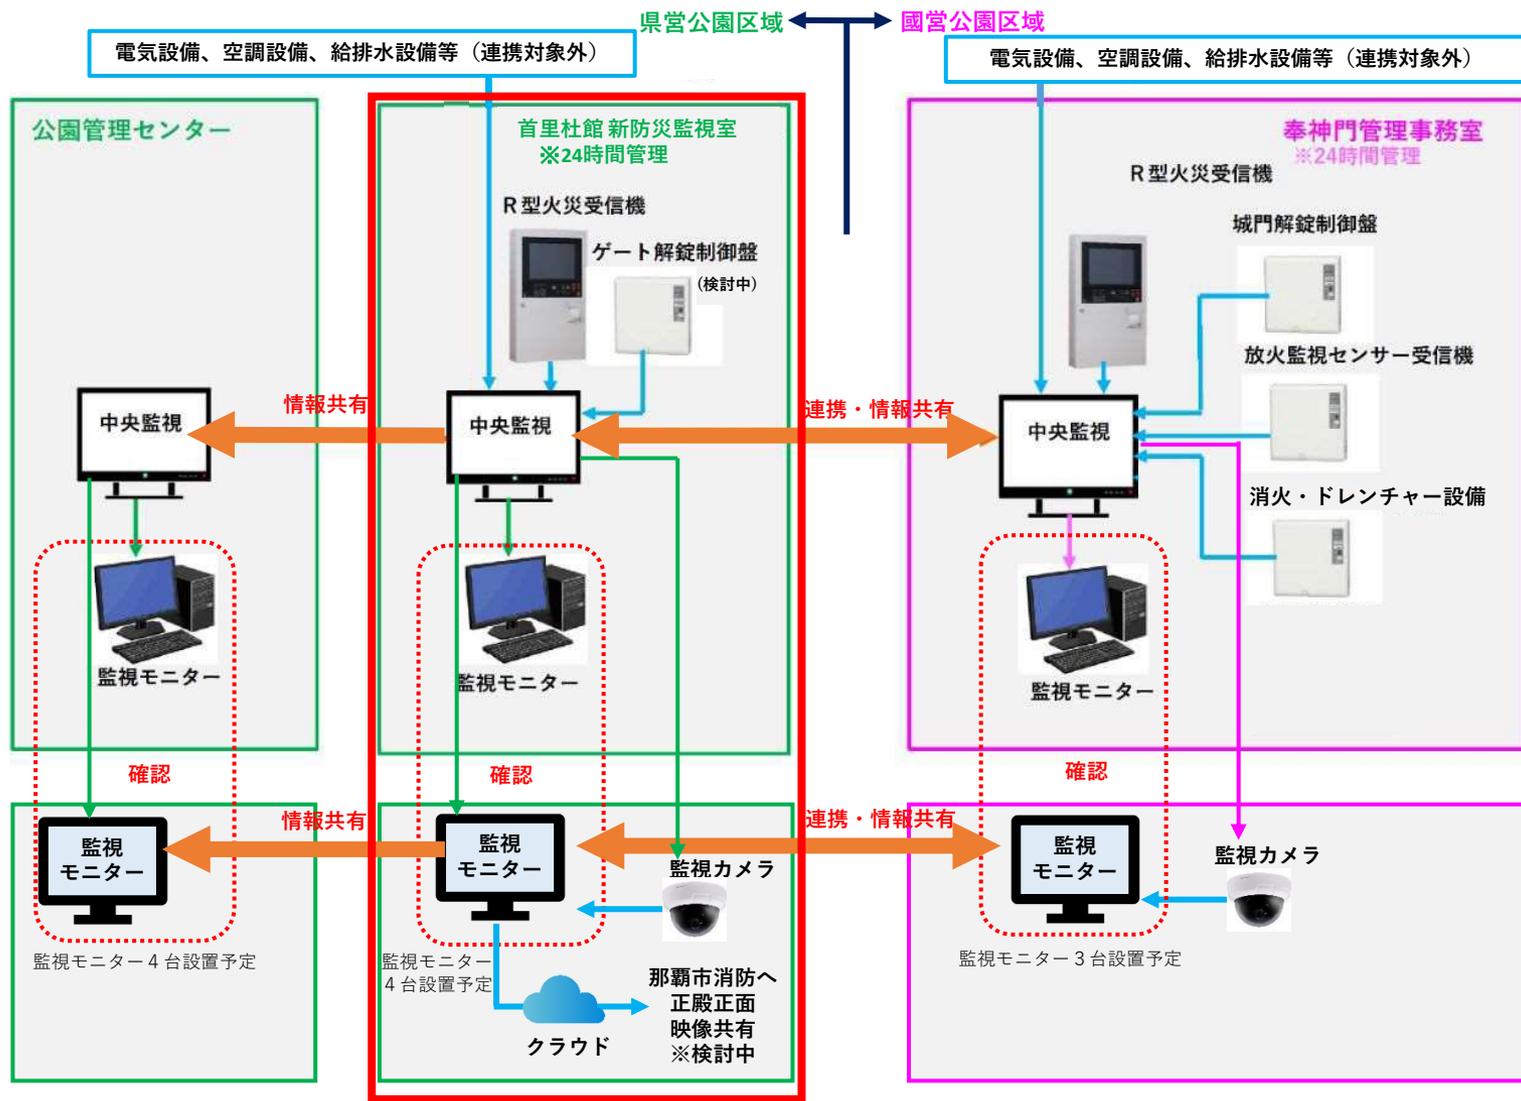


6-② 県営公園区域に必要な防災設備等及び国営公園区域との情報共有の考え方

再掲_令和5年度第2回技術検討委員会 資料5 (令和6年3月22日)

(2) 放送設備の整備に向けた検討

- ・ **公園管理センター**は**首里杜館及び奉神門の放送装置と連携**し、**公園全体への放送**ができるようシステムを構築検討する。
- ・ **首里杜館**は**本体(首里杜館)及び県営公園エリアの放送**の他、**奉神門の放送装置と連携し国営公園エリアへの放送**もできるシステムを構築検討する。
- ・ **奉神門**は**工事エリアを含む国営公園エリアの放送**の他、**首里杜館の放送装置と連携し県営公園エリアへの放送**もできるシステム構築を国側と調整する。

首里城公園 放送設備概略系統図

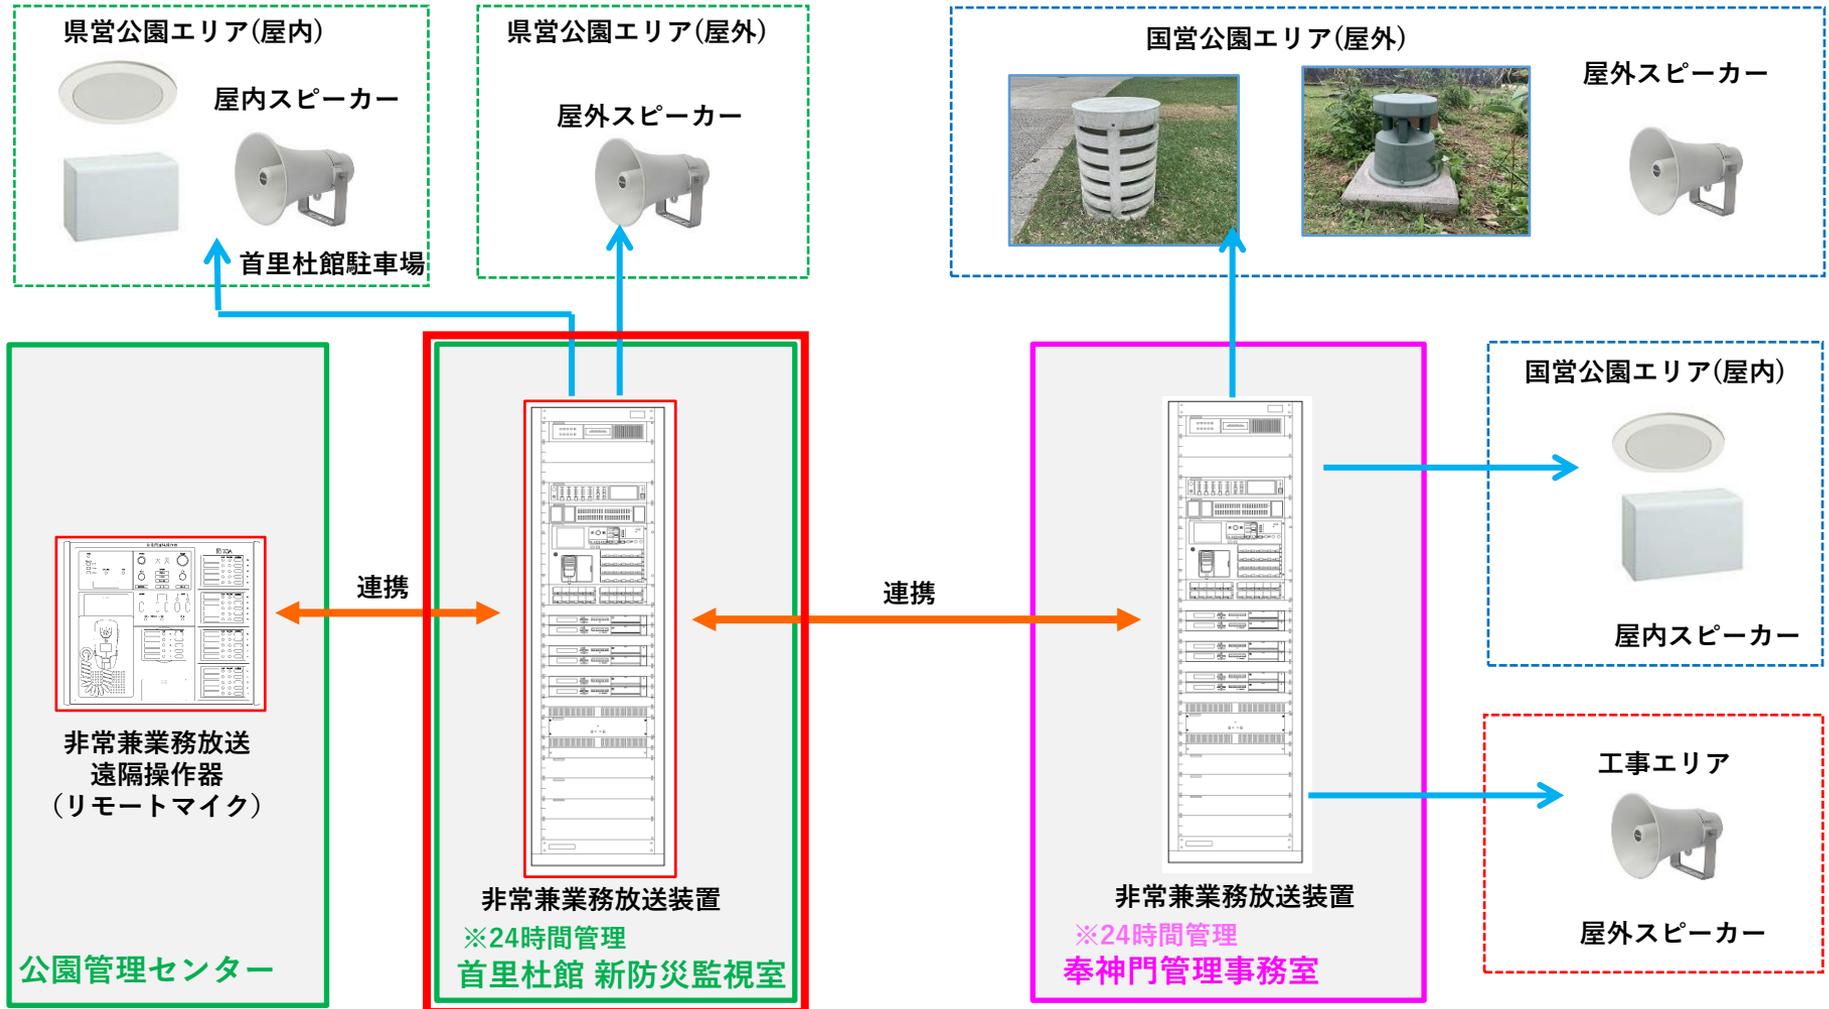

(3) 県営公園区域の監視カメラ設備 機能強化案

※機能強化対策案

- ① 固定型を旋回型へ更新し監視範囲を拡大する。
- ② 監視カメラ未整備エリアに旋回型監視カメラ整備を検討する。
- ③ 無線（ワイヤレス）区間を有線へ改修整備する。
- ④ 落雷による誘導雷対策として、SPDの設置・雷サージ耐性付HUBの導入
- ⑤ 地震対策としてハンドホール内配線余長を適宜設ける。

○：監視カメラ整備エリア

■ 国が設置

屋外用監視カメラ（首里社館専用）


○ 旋回監視カメラ

△ 固定監視カメラ

●：旋回型監視カメラ増設整備

○：固定カメラから旋回型へ更新

↔：有線（配管）改修整備区間

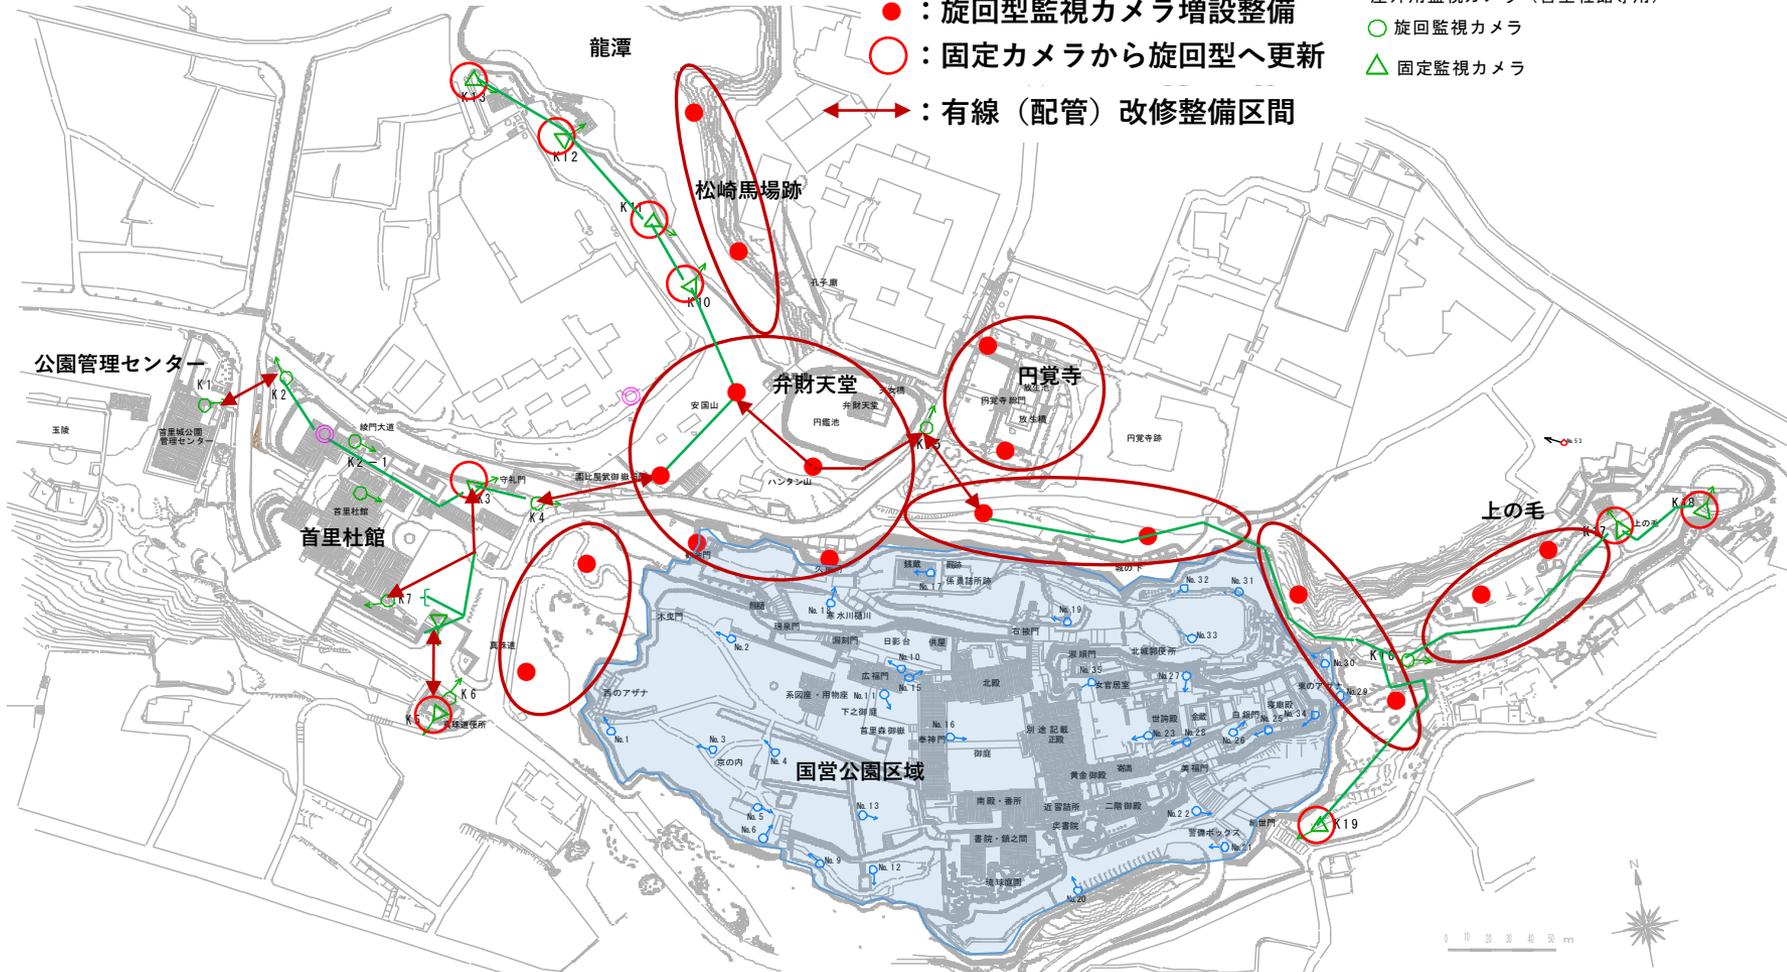

※監視カメラ整備エリアの新たな旋回型監視カメラの詳細配置・仕様及び配管配線ルートは実施設計にて決定する。

6-④ 県営公園区域の放送設備の整備検討

(4) 県営公園区域の放送設備の整備検討案


県営公園区域の放送スピーカー未整備エリアに下記の目的で新たに整備計画する。

- ① 通常昼間時の公園全体の案内放送(イベント等)
- ② 通常夜間時の防犯対策(監視カメラ映像による未成年者への注意喚起等)
- ③ 非常時(火災、地震等)の各城門から城郭外への避難誘導及び区域内来園者への迅速な連絡
- ④ 上記①～③を踏まえた、放送エリア区分を設定

○ : 放送スピーカー未整備エリア

▲ : 既設放送スピーカー

▲ : 新設放送スピーカー

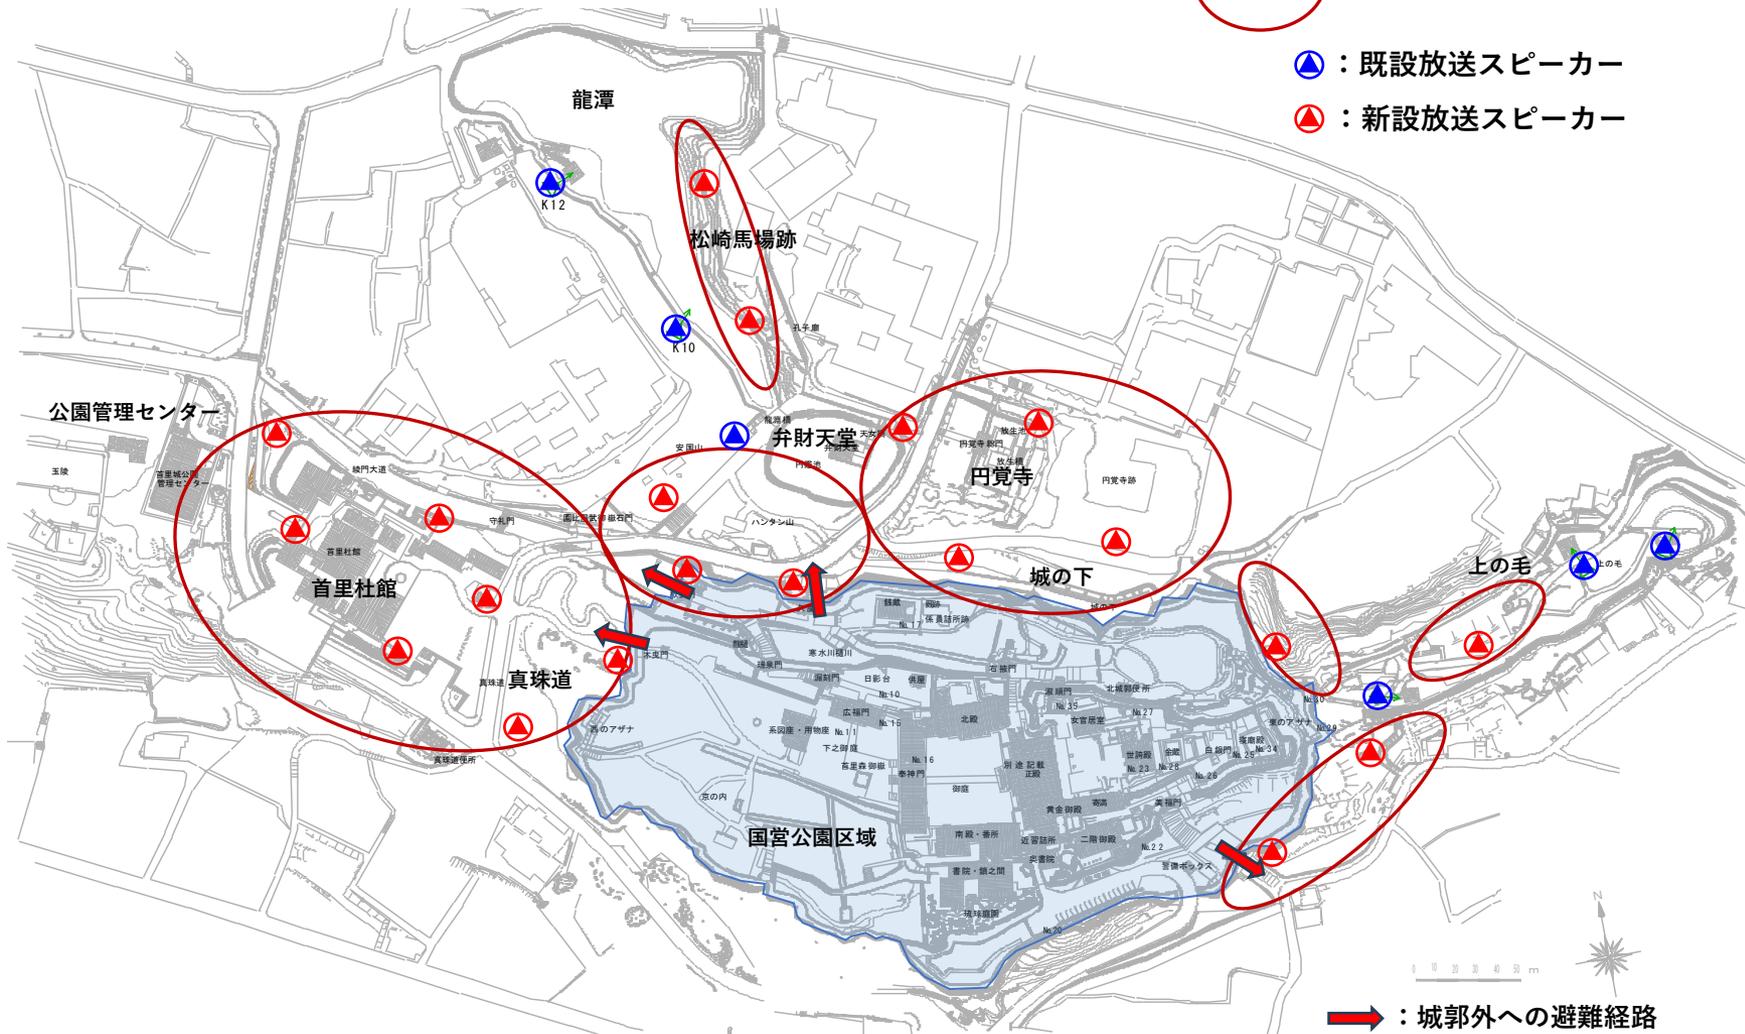


➡ : 城郭外への避難経路

※放送スピーカー未整備エリアへの新たなスピーカー詳細配置・仕様及び配管配線ルートは実施設計にて決定する。

7. 公園管理センター及び首里杜館の増築・改修

令和5年度は、首里城公園管理センター及び首里杜館の増築・改修の実施設計を行った。令和6年度は防災設備等整備実施設計と連携しながら、管理センター及び首里杜館の増築等の工事を進める。

取組	年度	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)
管理センター 及び首里杜館 の増築・改修		整備方針	基本設計 管理センター の基本設計 (景観検討を含む)	実施設計 管理センター及び 首里杜館の 実施設計 (建築審査会等を含む)	増築・改修工事 管理センター及び 首里杜館の 増築等工事 (国営公園との連携構築に 伴う設備等を除く)	工事 国営公園との連携構築に伴う 設備等の整備 (城郭内の情報を奉神門以外への共有)	
				防火設備等の詳細検討を反映			
防災設備等 の整備 火災受信機 監視モニター 放送設備 自家発電設備		防災センター機能 の向上の考え方	詳細検討 正殿単体完成時に向けた 防火設備等の課題の抽出 防災設備等の 詳細検討 ※国と県の役割分担等を含む	基本設計 防災設備等の 基本設計等 ※国と県の役割分担等を含む	実施設計 初動対応の詳細検討を反映 防災設備等の 実施設計等 全体基本計画を反映	工事 火災受信機、監視モニター、 放送設備、自家発電設備等の 整備	
		復元基本方針	※国の検討	全体基本計画			

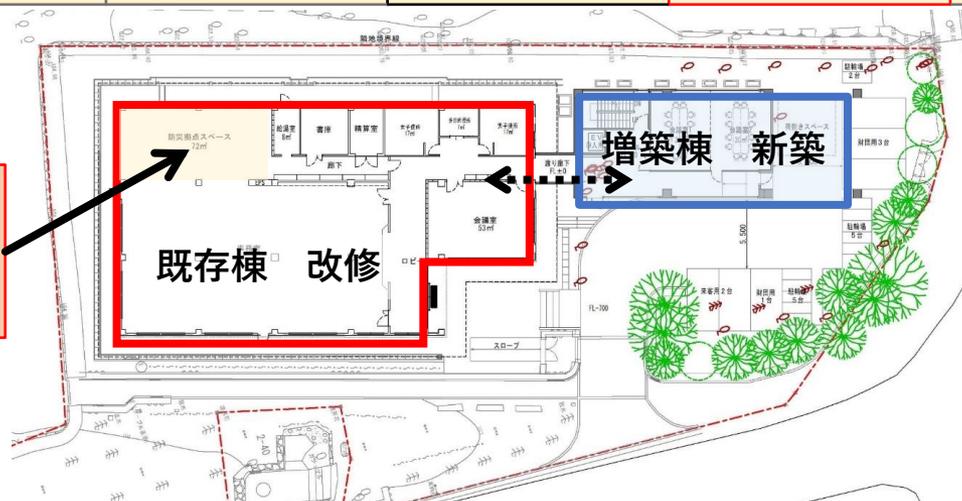

①防災センター機能
の強化に係る詳細検討
(防災設備等実施設計
との連携)

首里城公園管理センター 配置図