

令和5年度宜野湾浄化センターにおけるPFOS等試験結果

PFOS+PFOA 水質試験結果

単位：ng/L

採取日時	流入水 (加重平均)	牧港幹線系 系統 ※1		放流水 (2系)	放流水 (3系)
		嘉手納幹線 及び新牧港 幹線系統			
2023/10/19 0:00 ~2023/10/19 23:00	13	30	9	21	8
2024/1/16 0:00 ~2024/1/16 23:00	12	26	8	13	8

※1 普天間飛行場の下水は牧港幹線に流入する。

PFHxS 水質試験結果

単位：ng/L

採取日時	流入水 (加重平均)	牧港幹線系 系統 ※1		放流水 (2系)	放流水 (3系)
		嘉手納幹線 及び新牧港 幹線系統			
2023/10/19 0:00 ~2023/10/19 24:00	2.2	3	2	6	4
2024/1/16 0:00 ~2024/1/16 23:00	2.6	5	2	4	2


※1 普天間飛行場の下水は牧港幹線に流入する。

脱水ケーキ試験結果

単位：μg/kg-dry

採取日時		PFOS	PFOA	PFOS+PFOA 合計値※2
2023/10/18	10:15	24	<2	26
2024/1/17	11:05	14	<2	16

※2 PFOSとPFOAの合計値に関して、PFOS又はPFOAの測定値のいずれか一方が定量下限値未満の場合、定量下限値未満に代えて定量下限値の数値を測定値として扱った。また、有効数字3桁目（2桁目）を切り捨てているため、表記と合計値が合わない場合がある。

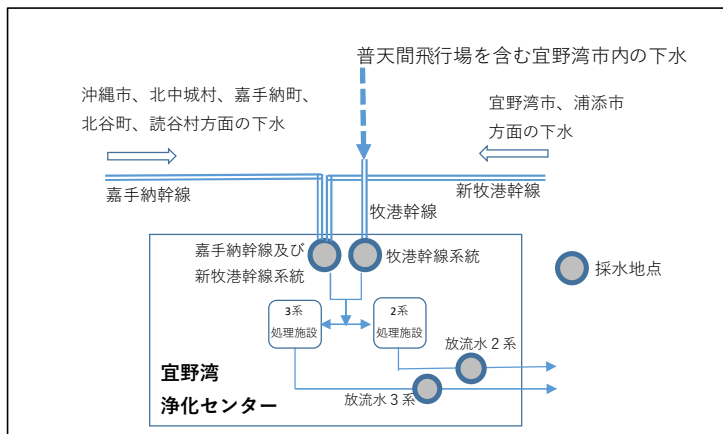

採水地点模式図