

















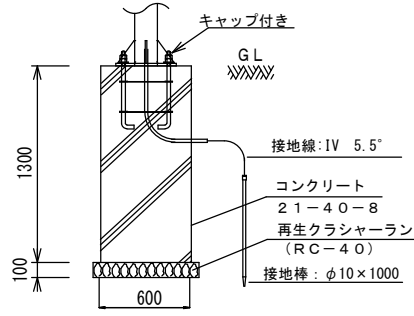







A	FHF32W×2 埋込下面ルーバ	B	FHP32W×3 埋込下面パネル（環境配慮型）	C	FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）	D	FHF32W×1 富士型（環境配慮型）	E	FHF32W×2 富士型（環境配慮型）	F	FHF32W×1 反射笠付（環境配慮型）
<div></div> <div>Cチャンネル回避型 ボルトフリー（100～242V） P×9：連続調光型（25～100%） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：銅板（高反射白色粉体塗装） 遮光角 横方向15度／縦方向15度 埋込穴220×1235 埋込高H＝26</div> <div>パナソニック FSA42705A P×9 同等品</div>		<div></div> <div>ボルトフリー（100～242V） ランプフリー（FHP32／FPL36） エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） 埋込穴口450 埋込高H＝162</div> <div>FRF9-P323</div>		<div></div> <div>エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛銅板（クロムレス） 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） 遮光角 横方向15度 埋込穴220×1235 埋込高H＝80</div> <div>FRS15-322-PH9</div>		<div></div> <div>FSS9-321-PH9</div>		<div></div> <div>FSS9-322-PH9</div>		<div></div> <div>ツイスラッチ採用 チェーン吊・パイプ吊 ボルトフリー（100～242V） ランプフリー（FHF32／FLR40／FL40） 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射笠：銅板（高反射白色粉体塗装）</div> <div>FSR2-321 VPH9</div>	
G	LEDダウンライト 100形 コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当	H	FL20W×1 笠なし	I	LEDダウンライト 100形 コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当	J	LEDブラケット 60形×2	K	LEDブラケット 60形	L	LED街路灯 水銀灯250形相当
<div></div> <div>集積型LED<ワコンコア（ひと粒）タイプ> 3500K、Ra85、拡散タイプ、器具光束860lm 消費電力11.1W、電圧100～242V 反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） 枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上） パネル：ポリカーボネート（透明つや消し） 埋込穴φ100、埋込高91</div> <div>パナソニック NNN72067K LE9 同等品</div>		<div></div> <div>チェーン吊 パイプ吊 本体：（ホワイト） 反射板：（ホワイト）</div> <div>パナソニック FA21021Z 同等品</div>		<div></div> <div>集積型LED<ワコンコア（ひと粒）タイプ>、軒下用（防雨型） 3000K、Ra85、拡散タイプ、器具光束840lm 消費電力11.1W、電圧100～242V 反射板：銅板（クールホワイトつや消し仕上） 枠：銅板（クールホワイトつや消し仕上） パネル：ガラス（透明つや消し） 埋込穴φ150、埋込高100</div> <div>パナソニック NNN72029 同等品</div>		<div></div> <div>集積型LED<ワコンコア（ひと粒）タイプ 屋外用（防雨型）、2700K Ra90、上下配光・拡散タイプ 器具光束485lm、消費電力14W 本体：ステンレス（シルバーメタリックつや消し仕上） 反射板：アルミ（銀色仕上） 壁面取付専用、幅φ160・高270・出し244</div> <div>パナソニック NYY46302 LE1 同等品</div>		<div></div> <div>電球色 防雨型 本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック仕上） 光束維持率70%推定4000時間 W＝190 H＝105 出し70</div> <div>パナソニック NNN11001S 同等品</div>		<div></div> <div>電球色、消費電力77W 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック） グローブ：アクリル（乳白） 落下防止ワイヤー付 光源寿命6000時間（光束維持率70%） ポール高さ H＝4.5m</div> <div>パナソニック NNY22143 同等品</div>	
M	FHF32W×1 埋込下面開放（環境配慮型）	N	FHF32W×2 埋込下面ルーバ（環境配慮型）	A	K1-IRS4-J13	⦿a	SH1-FRF20P-BL	⦿b	ST1-FRF23P-BL	c321	FHF32W×1 人感センサー付階段灯非常灯電池内蔵60%
<div></div> <div>FRS15-321-PH9</div>		<div></div> <div>Cチャンネル回避型 ボルトフリー（100～242V） PF9：初期照度補正機能付 反射板：銅板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：銅板（高反射白色粉体塗装） 遮光角 横方向15度／縦方向15度 埋込穴220×1235 埋込高H＝26</div> <div>パナソニック FSA42705A PF9 同等品</div>		BT内蔵 <div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div> <div>FHTS-41841Y-PH9 同等品</div>	
Ⓢ	センサ付自動調光ユニット	ⓈA	熱線センサ親器	Ⓢ	熱線センサ子器	F'	FHF32W×1 片反射笠付（環境配慮型）	M'	FHF32W×1 埋込下面開放（環境配慮型）	<div></div> <div>LED街路灯 基礎図</div>	
<div></div> <div>制御安定器台数：36台以下 明るさセンサ（連続調光） ボルトフリー（100～242V） 埋込穴φU+03A6100 埋込高H＝104</div> <div>パナソニック FSK90721Z 同等品</div>		<div></div> <div>パナソニック WTK24819 同等品</div>		<div></div> <div>パナソニック WTK2912K 同等品</div>		<div></div> <div>ボルトフリー（100～242V） ランプフリー（FHF32／FLR40／FL40） 本体：銅板（高反射白色粉体塗装） 反射笠：銅板（高反射白色粉体塗装）</div> <div>FBS5-321 VPH9</div>		<div></div> <div>BT内蔵</div> <div>パナソニック FSG41605A PF9 同等品</div>			

工事名称	沖縄IT津梁パークモバイル機器等検証 拠点施設（仮称）新築工事（電気）	工事年度	平成 24 年度
工事場所	うるま市字州崎14番1	図面名称	照明器具配置図
発注機関	沖縄県土木建築部 施設建築課	縮 尺	—
		図面番号	E-19
		施 名 称	（有）三省電気工事・（株）東興電設 （有）エイト電気工事
		所 在 地	沖縄県沖縄市上地一丁目8-11
		電話番号	098-933-3010